

令和 7 年 度

水道事業年報

三 郷 市 水 道 部

目 次

I 事業報告

- 1. 概 要 5
- 2. 施設及び業務概要 7

II 機構及び職制

- 1. 組織の状況 11
- 2. 職員の配置状況 11
- 3. 事務分掌 12

III 施設の概要

- 1. 水道施設マップ 17
- 2. 北部浄水場 18
- 3. 北部第二配水場 20
- 4. 中央浄水場 22
- 5. 浄配水施設フロー図 24
- 6. 口径別配・導水管延長距離 25
- 7. 管種別配・導水管延長距離 26
- 8. 配・導水管延長距離構成グラフ 27

IV 業務統計

(取水・配水関係)

- 1. 取水量 31
- 2. 配水量 32

(営業関係)

- 3. 年度別・口径別調定額 34
- 4. 月別調定額 36
- 5. 収納区分別収納状況及び当年度分口座振替率 36

(給 水 関 係)

6. 給水装置工事申込状況	37
7. 口径別水道メーター設置戸数	37
8. 口径別水道メーター交換戸数	37
9. 給水管及び配水管修理状況	38

(水 質 関 係)

10. 薬品使用状況	39
11. 原水水質検査成績表	40
12. 浄水水質検査成績表	42

(そ の 他)

13. 電気使用量及び電気料金	44
14. 水道用地下水の放射性物質測定結果	46

V 財 務 統 計

1. 収支構成グラフ	49
2. 収益的収入及び支出	50
3. 資本的収入及び支出	52
4. 貸 借 対 照 表	54
5. 給水原価内訳	58
6. 水道料金原価計算表	58
7. 企業債明細書	60
8. 水道事業経営指標	62
9. 水道料金体系	68
10. 分 担 金	68

VI そ の 他

1. 指定給水装置工事事業者一覧	71
2. 沿 革	72

I 事業報告

1. 概要

2. 施設及び業務概要

1. 概 要

(1) 事業全般の状況

令和7年度は、年間を通し水源確保ができ、県水の受水制限を受けることなく安定給水を行うことができました。

有収水量は、給水人口の減少や節水型社会の進展等による1人1日当たりの使用水量の減少等に伴い、前年度より減少いたしました。

経営の効率性を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、112.06%となりました。

今後の事業運営につきましては、「三郷市水道事業ビジョン」及び「第3次三郷市水道事業基本計画（改定版）」に基づき、「安全」「強靱」「持続」の理想像を実現するための施策を着実に進めるとともに、収益の確保と費用の縮減を図り、健全な事業運営に努めてまいります。

(2) 給・配水の状況

令和7年度の給水人口は、141,746人で前年度に比べ295人減少しました。

水需要は、総配水量が前年度比0.3%減の15,104,240 m³、有収水量が0.4%減の14,424,254 m³で、有収率は前年度と比べ0.09ポイント減の95.50%となりました。

(3) 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、前年度比2.3%増の2,922,215,477円となりました。

主な収入は、全体の大部分を占める給水収益が2,480,103,452円で前年度比2.3%の増、下水道使用料調定事務手数料が93,026,648円で前年度比2.0%の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,577,646,531円で前年度比5.3%の増となりました。

主な支出は、受水費が836,320,367円で前年度比0.1%の増、委託料が307,545,476円で前年度比7.1%の増、減価償却費が834,543,875円で前年度比2.1%の増となりました。

これにより、当年度の収益的収支は消費税及び地方消費税の影響額55,084,409円を差し引いた結果289,484,537円の純利益となりました。

(4) 資本的収支の状況

資本的収入は、502,652,426 円で前年度比 17.6%の減となりました。

主な収入は、企業債が 300,000,000 円で前年度比 27.7%の減、分担金が 180,620,000 円で前年度比 7.4%の減となりました。

これに対し資本的支出は、1,084,465,078 円で前年度比 22.6%の減となりました。

主な支出は、建設改良費が 837,664,407 円で前年度比 28.0%の減、企業債償還金が 246,800,671 円で前年度比 3.9%の増となりました。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する 581,812,652 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,483,495 円、過年度分損益勘定留保資金 526,329,157 円で補填いたしました。

なお、建設改良費 684,000,000 円は、関係機関との調整等に時間を要したため、予算繰越措置をいたしました。

2. 施設及び業務概要

(R8.3.31)

年 度 項 目	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
行政区域内 人 口 (人)	141,746	142,041	141,935	142,177	142,758
普 及 率 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
給 水 人 口 (人)	141,746	142,041	141,935	142,177	142,758
行政区域内 世 帯 数 (戸)	69,673	68,886	68,036	67,220	66,752
給 水 戸 数 (戸)	74,221	73,621	72,943	72,483	72,056
年間総配水量 (m³)	15,104,240	15,147,830	15,187,510	15,211,610	15,574,200
1 日 最 大 配 水 量 (m³)	2月9日 44,420	7月4日 44,830	7月11日 45,130	6月27日 45,710	6月9日 45,920
1 日 平 均 配 水 量 (m³)	41,381	41,501	41,496	41,676	42,669
1 人 1 日 最大配水量 (ℓ)	313.4	315.6	318.0	321.5	321.7
年間給水量 (有収水量) (m³)	14,424,254	14,480,390	14,470,387	14,611,956	14,929,980
1 日 平 均 給 水 量 (m³)	39,519	39,672	39,537	40,033	40,904
1 人 1 日 平均給水量 (ℓ)	278.8	279.3	278.6	281.6	286.5
有 収 率 (%)	95.50	95.59	95.28	96.06	95.86
職 員 数 (人)	26(2)	28(2)	29(1)	27(1)	27(1)

※()内は、短時間勤務職員数の外書

Ⅱ 機構 及び 職 制


1 . 組 織 の 状 況

2 . 職 員 の 配 置 状 況

3 . 事 務 分 掌

1. 組織の状況

(令和 8 年 3 月 31 日現在)

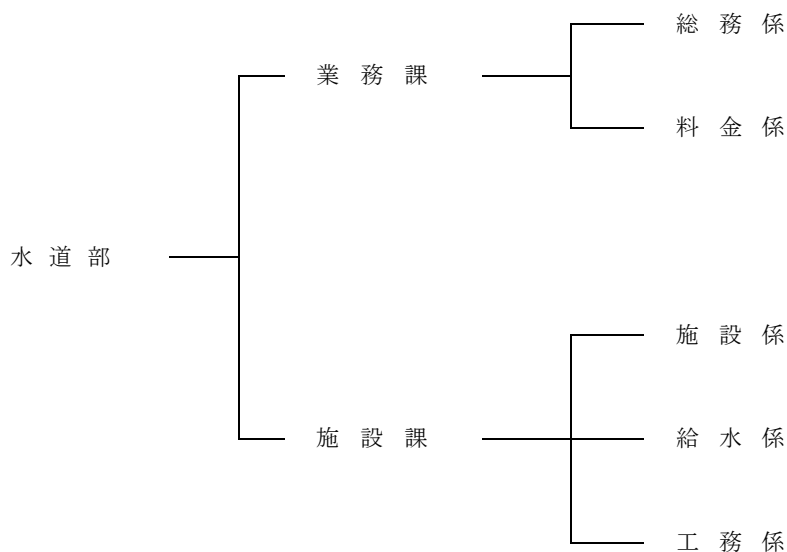

2. 職員の配置状況

	部長	理事	副部長	参事	課長	副参事	課長補佐	主幹	係長	主査	主任	主事	専門員	主任技師	技師	再任用	任用計 職年 員度	合計
	1	1	(1)															2(1)
業務課					1													1
総務係									1		3							4
料金係									1	1						1	1	4
施設課					(1)		1											1(1)
施設係									1	1					1	1		4
給水係									1		3						2	6
工務係									(1)	2	1	2		1				6(1)
合計	1	1	(1)		1(1)		1		4(1)	4	7	2		1	1	2	3	28(3)

※()内は兼務

3. 事務分掌

課 名	係 名	事 務 分 掌
業 務 課	総 務 係	(1) 公文書の収受、発送及び保存に関すること。 (2) 文書事務の指導及び統括に関すること。 (3) 条例、規則等の制定改廃に関すること。 (4) 公印の管理に関すること。 (5) 入札の執行及び契約に関すること。 (6) 事業計画、財政計画及び実施計画の総合調整に関すること。 (7) 予算編成及び執行管理に関すること。 (8) 決算に関すること。 (9) 企業債の借入及び一時借入金に関すること。 (10) 現金及び有価証券の出納保管並びに資金運用に関すること。 (11) 収入、支出その他会計諸票の審査に関すること。 (12) 出納及び収納取扱金融機関に関すること。 (13) 資産の取得、管理及び処分の総括並びに減価償却に関する こと。 (14) 資産の評価及び不用品の処分に関すること。 (15) 貯蔵品の出納保管及びたな卸に関すること。 (16) 上水道運営委員会に関すること。 (17) 統計資料の調整に関すること。 (18) 広報及び啓発に関すること。 (19) 庁舎の維持管理に関すること。 (20) 公用自動車の統括管理及び安全運転に関すること。 (21) 損害保険に関すること。


課 名	係 名	事 務 分 掌
業 務 課	総 務 係	(22) 庁用備品の管理に関すること。 (23) 災害時対策及び緊急時対策の総合調整に関すること。 (24) 課の庶務に関すること。 (25) 部の庶務及び他の課の所管に属さない事項に関すること。
	料 金 係	(1) 水道料金の徴収、還付、軽減及び免除に関すること。 (2) 水道メーターの検針事務に関すること。 (3) 使用水量の計量及び認定に関すること。 (4) 調定事務に関すること。 (5) 納入通知書の発行に関すること。 (6) 督促状の発行に関すること。 (7) 未納整理及び不納欠損処分に関すること。 (8) 給水停止に関すること。 (9) 受水槽以下装置に設置する水道メーターによる各戸検針及び各戸料金徴収事務等に関すること。 (10) 水道の使用開始及び中止に関すること。 (11) 水道メーターの取替並びに不進行等による検査及び取替に関すること。 (12) その他水道料金に関すること。
施 設 課	給 水 係	(1) 給水装置の構造及び材質に関すること。 (2) 給水装置の設計審査並びに工事検査に関すること。 (3) 開発行為に伴う給配水計画の指導に関すること。 (4) 開発行為に伴う配水管の承認、検査及び帰属に関すること。

課 名	係 名	事 務 分 掌
施 設 課	給 水 係	(5) 給水戸別台帳の整備に関すること。 (6) 貯水槽水道の管理の指導に関すること。 (7) 指定給水装置工事事業者に関すること。 (8) 給水申込に関すること。 (9) その他給水に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。
	施 設 係	(1) 水質管理に関すること。 (2) 水量及び水圧の調整に関すること。 (3) 浄水場施設、配水場施設の点検及び操作に関すること。 (4) 浄水場施設、配水場施設の維持管理に関すること。 (5) 浄水場施設、配水場施設の企画設計及び施工に関すること。 (6) その他浄水場及び配水場に関すること。
	工 務 係	(1) 導水管、配水管の企画設計及び施工に関すること。 (2) 導水管、配水管の建設及び改良工事に関すること。 (3) 導水管、配水管の維持管理に関すること。 (4) 漏水に関すること。 (5) 受託工事に関すること。 (6) 工事用資材の検査に関すること。 (7) 占用事務に関すること。 (8) 設計図書の整備保管に関すること。 (9) その他工務に関すること。

Ⅲ 施 設 の 概 要


- 1 . 水 道 施 設 マ ッ プ
- 2 . 北 部 浄 水 場
- 3 . 北 部 第 二 配 水 場
- 4 . 中 央 浄 水 場
- 5 . 浄配水施設フロー図
- 6 . 口 径 別 配 ・ 導 水 管 延 長 距 離
- 7 . 管 種 別 配 ・ 導 水 管 延 長 距 離
- 8 . 配 ・ 導 水 管 延 長 距 離 構 成 グ ラ フ

1. 水道施設マップ

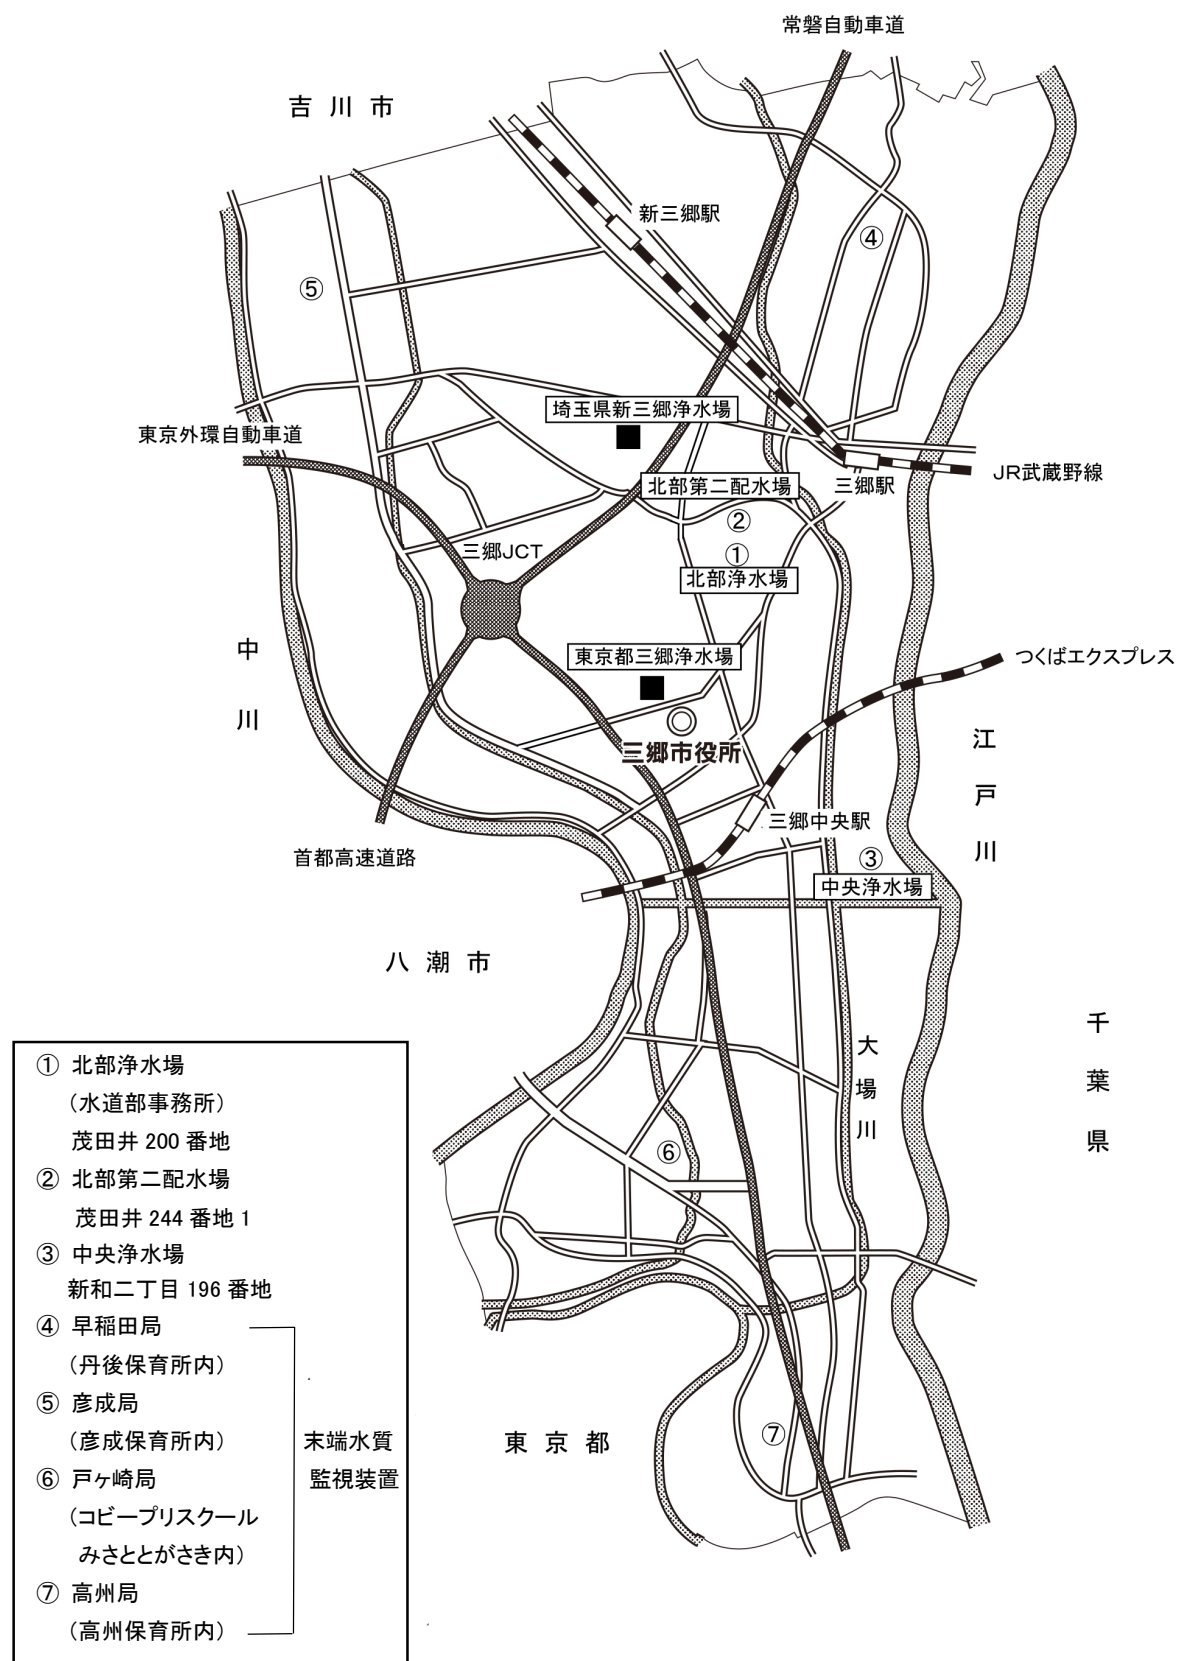

2. 北部浄水場

北部浄水場平面図

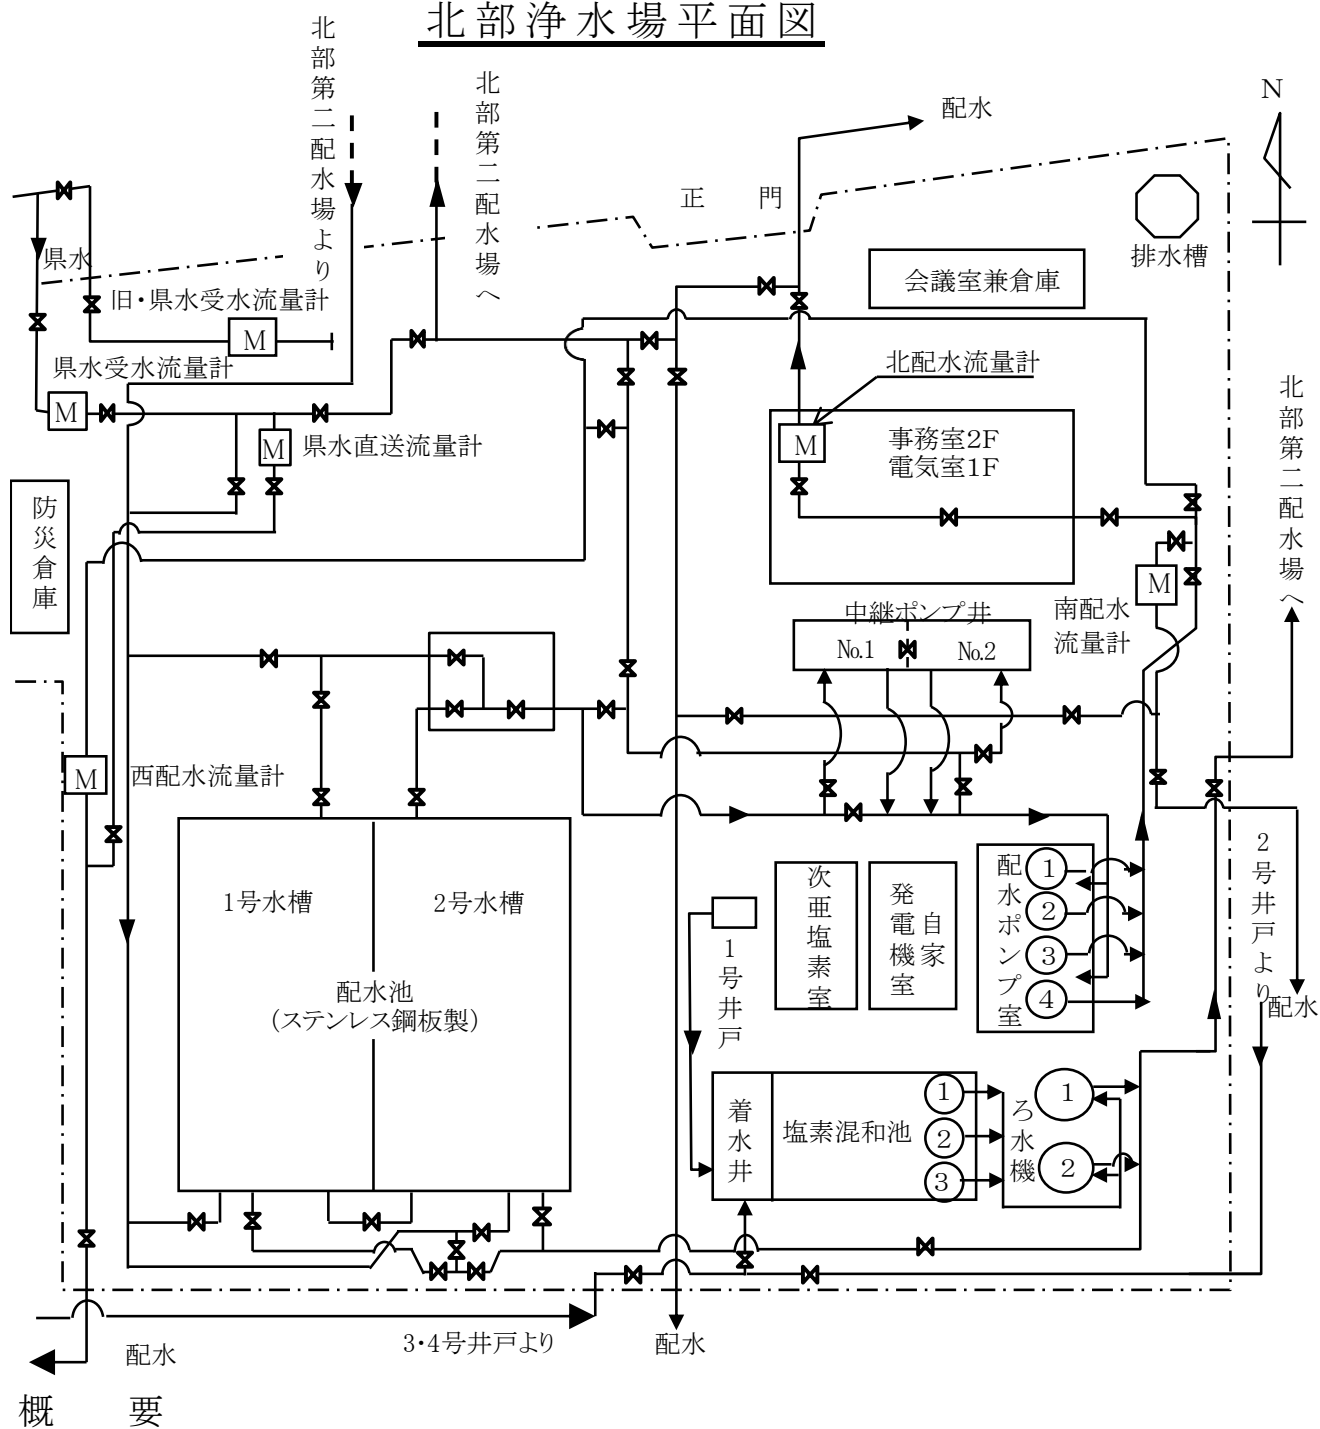

概要


所在地	三郷市茂田井200番地
通水年月日	昭和47年7月27日
敷地面積	12,728.1 m ²
建築面積	1,649.31 m ² (工作物を除く)
水源内訳	県水(受水)・地下水

北 部 浄 水 場				
施 設 名	種 別	構 造 ・ 方 式	寸 法 ・ 定 格	数 量
取 水 施 設	深井戸	巻線型スクリーン式	第 1 水源 φ 350 深度 270m	1 井
		スーパースクリーン式 (二重ケーシング)	第 2 水源 φ 250 深度 270m	1 井
		巻線型スクリーン式	第 3 水源 φ 350 深度 270m	1 井
		巻線型スクリーン式	第 4 水源 φ 350 深度 270m	1 井
	取水ポンプ	水中モーターポンプ	φ 150×1.8m ³ /分×49m×26kW	1 台
		〃	φ 125×2.0m ³ /分×45m×22kW	1 台
		〃	φ 125×2.3m ³ /分×46m×30kW	1 台
		〃	φ 150×2.7m ³ /分×47m×30kW	1 台
浄 水 施 設	着水井	R C 構造	3m×10m×3m	1 池
	塩素混和池	R C 構造	10m×19.5m×4m	1 池
	ろ水ポンプ	水中モーターポンプ	φ 250×5.0m ³ /分×33m×45kW	3 台
	ろ水機	密閉式円筒立型	公称能力 6,000m ³ /日	2 基
	次亜塩素酸トリウム貯槽	P E + S U S 補強枠	有効容量 4.0m ³	2 槽
	次亜塩素酸トリウム注入ポンプ	液中ピストン型	インターバル方式3.15～630mL/分	2 台
		液中ピストン型	インターバル方式0.155～30.8mL/分	3 台
配 水 施 設	配水池	ステンレス鋼板製	57m×27m×7.54m (2 槽式) 有効容量 10,000m ³	1 池
	中継配水ポンプ井	R C 構造	3m×(14.3m+9.3m)×5m	1 池
	配水ポンプ井	R C 構造	5.2m×(4.4m+4.4m)×4.35m	1 池
	配水ポンプ	水中モーターポンプ (インバータによる可変速)	φ 350×15.0m ³ /分×40m×150kW	4 台
	緊急遮断弁	ウエイト式	φ 600	2 基
電 気 施 設	受変電設備		受電電圧 6,600V 変圧器容量 1,000kVA	1 式
	自家発電設備	ガスタービン機関	出力 662kW 電気始動式 灯油	1 台
		交流発電機	6,600V 750kVA 600kW	1 台
流 量 計	取水流量計	電波式	せき式 700m ³ /時	1 台
	県水受水流量計	電磁式	φ 500 2,000m ³ /時	1 台
	県水直送流量計	電磁式	φ 300 2,000m ³ /時	1 台
	北配水流量計	超音波式	φ 600 3,000m ³ /時	1 台
	南配水流量計	超音波式	φ 500 3,000m ³ /時	1 台
	西配水流量計	超音波式	φ 700 3,000m ³ /時	1 台

※ φ は口径

3. 北部第二配水場

北部第二配水場平面図

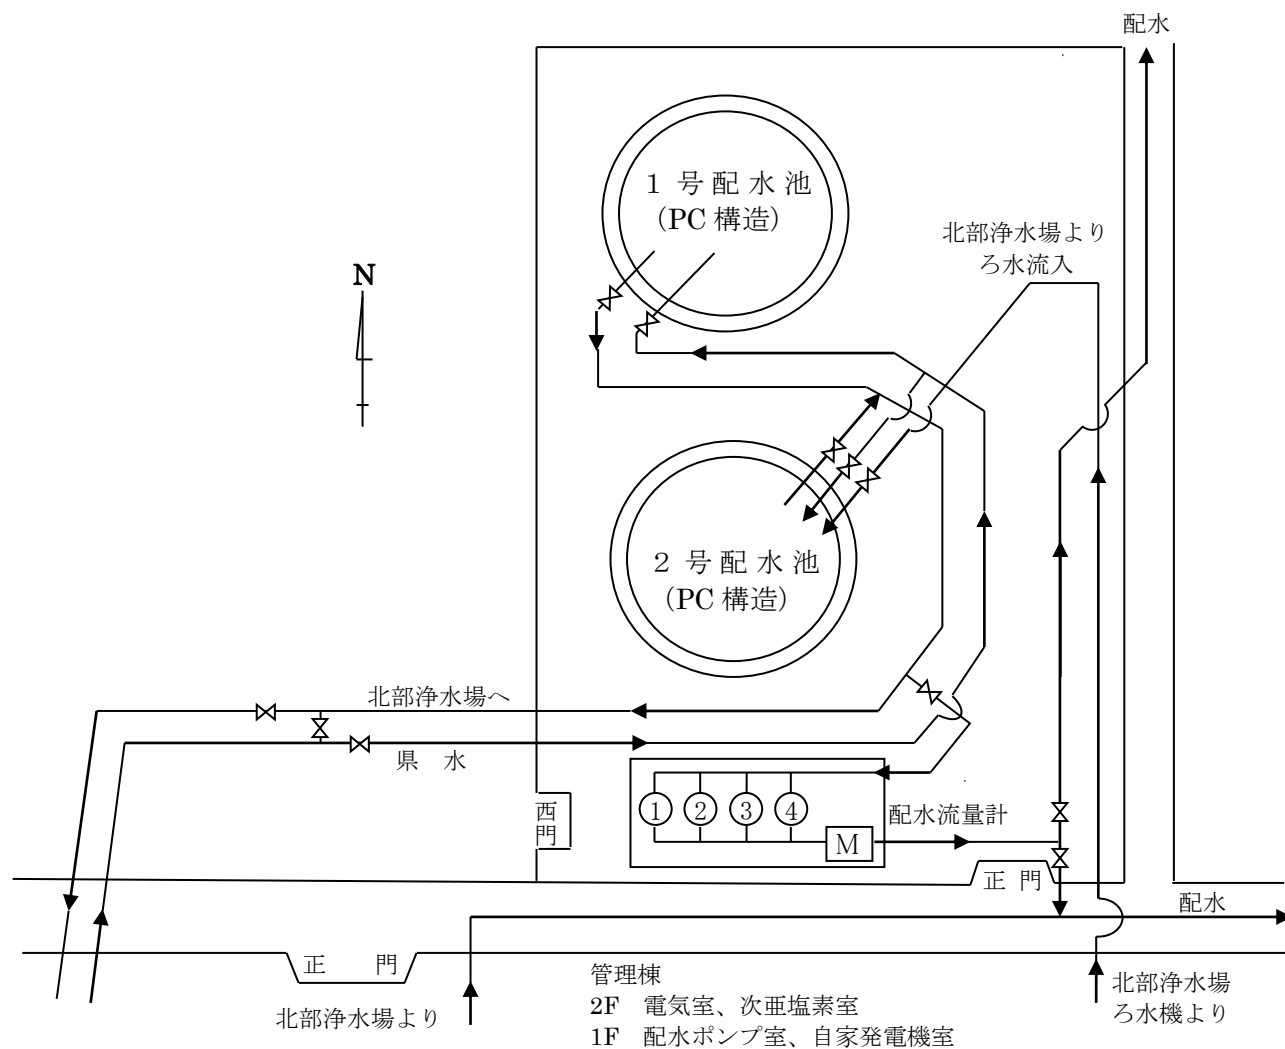

概 要


所 在 地	三郷市茂田井244番地1
通 水 年 月 日	昭和63年11月28日
敷 地 面 積	5,730.0 m ²
建 築 面 積	280.8 m ² (工作物を除く)
水 源 内 訳	県水 (受水)

北 部 第 二 配 水 場				
施 設 名	種 別	構 造 ・ 方 式	寸 法 ・ 定 格	数 量
塩 素 注 入 設 備	次亜塩素酸ナトリウム貯槽	P E + S U S 補強枠	有効容量 1 m ³	2 槽
	次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ	液中ピストン型	インターバル方式1.06～212mL／分	3 台
配 水 施 設	配水池	P C 構造	内径 36m×10m 有効容量 10,000m ³	2 池
	配水ポンプ井	鋼管	φ 2,400 27m	1 池
	配水ポンプ	両吸込渦巻ポンプ (インバータによる可変速)	φ 300×φ 200×11.1m ³ ／分 ×40m×110kW	4 台
	緊急遮断弁	ウェイト式(二床式)	φ 600	2 基
電 気 施 設	受変電設備		受電電圧 6,600V	1 式
	自家発電設備	ガスタービン機関 交流発電機	変圧器容量 500kVA	
			出力 441kW 電気始動式 灯油 420V 500kVA 400kW	1 台 1 台
流 量 計	配水流量計	超音波式	φ 600 5,000m ³ ／時	1 台

※ φ は口径

4. 中央浄水場

中央浄水場平面図

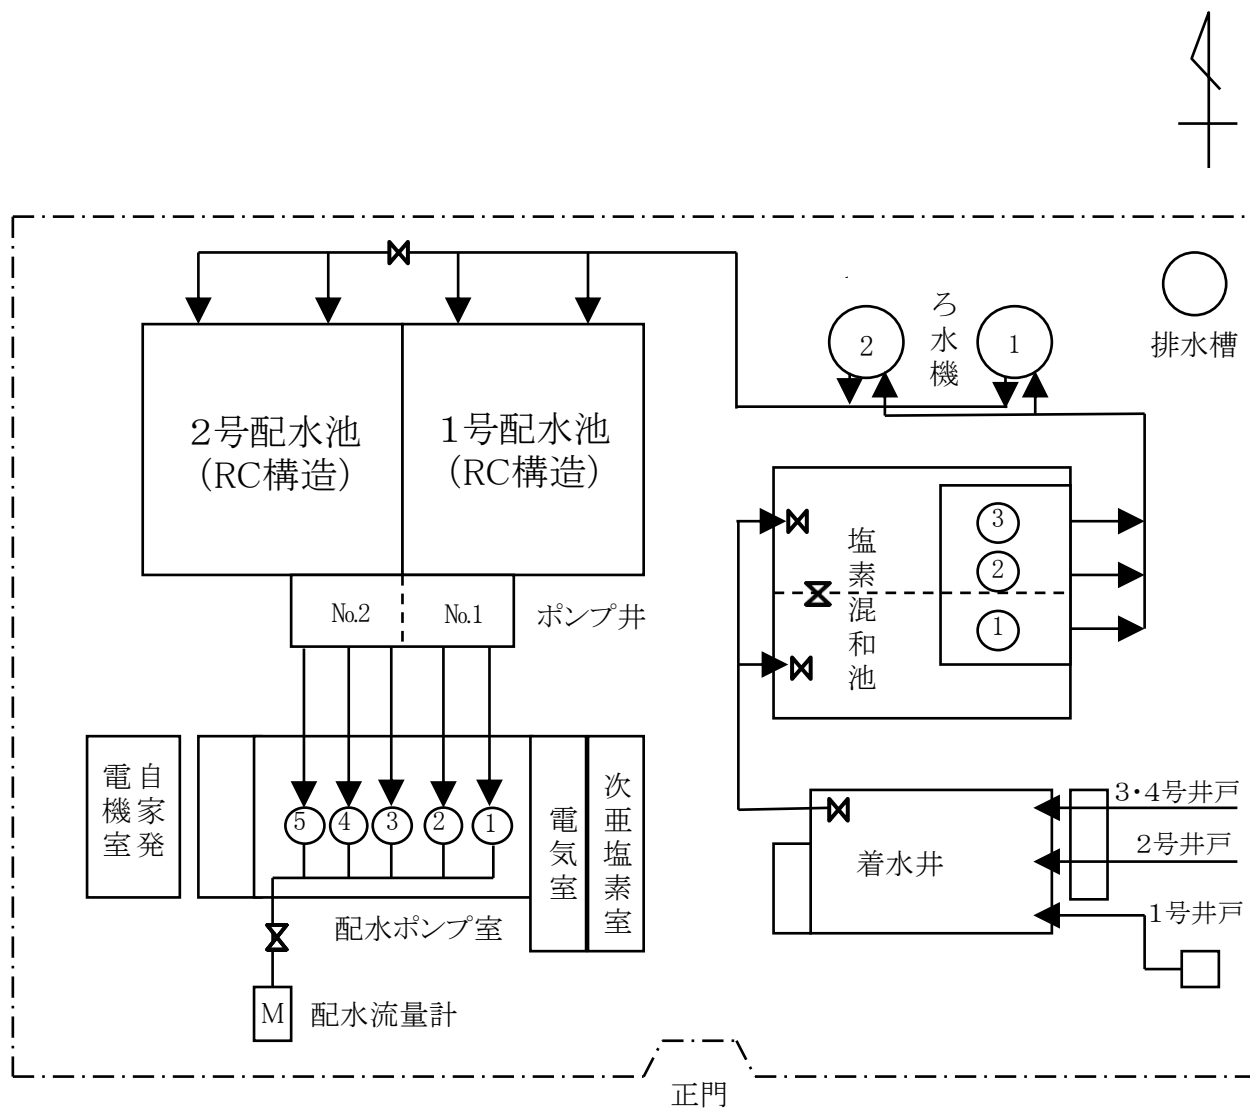


概 要

所在地	三郷市新和二丁目196番地
通水年月日	昭和42年7月
敷地面積	5,369 m ²
建築面積	446.26 m ² (工作物を除く)
水源内訳	地下水

中 央 浄 水 場				
施 設 名	種 別	構 造 ・ 方 式	寸 法 ・ 定 格	数 量
取 水 施 設	深井戸	スーパースクリーン式	第 1 水源 $\phi 350$ 深度 250m	1 井
		スリット型スクリーン式	第 2 水源 $\phi 350$ 深度 180m	1 井
		巻線スクリーン式	第 3 水源 $\phi 350$ 深度 300m	1 井
		〃	第 4 水源 $\phi 350$ 深度 270m	1 井
	取水ポンプ	水中モーターポンプ	$\phi 125 \times 2.1\text{m}^3/\text{分} \times 40\text{m} \times 22.0\text{kW}$	1 台
		〃	$\phi 100 \times 1.0\text{m}^3/\text{分} \times 60\text{m} \times 18.5\text{kW}$	1 台
		〃	$\phi 125 \times 1.6\text{m}^3/\text{分} \times 63\text{m} \times 26.0\text{kW}$	1 台
浄 水 施 設	着水井 塩素混和池 ろ水ポンプ	R C 構造	6.8m $\times$ 10m $\times$ 3.0m	1 池
		R C 構造	13.5m $\times$ 15.05m $\times$ 3.0m	1 池
		両吸込渦巻ポンプ	$\phi 200 \times \phi 150 \times 5.0\text{m}^3/\text{分} \times 20\text{m} \times 26\text{kW}$	3 台
	ろ水機	密閉式円筒立型	公称能力 6,000 $\text{m}^3/\text{日}$	2 基
	次亜塩素酸ナトリウム貯槽	P E + S U S 補強枠	有効容量 3 m^3	2 槽
	次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ	液中ピストン型	インターバル方式3.15 $\sim$ 630mL/分	2 台
		〃	インターバル方式0.315 $\sim$ 63.3mL/分	2 台
配 水 施 設	配水池	R C 構造	20m $\times$ 25m $\times$ 4.0m (有効容量2,000 m^3)	2 池
	配水ポンプ井	R C 構造	3.35m $\times$ 8.74m $\times$ 4.0m	2 池
	配水ポンプ	両吸込渦巻ポンプ	$\phi 300 \times \phi 200 \times 10.8\text{m}^3/\text{分} \times 45\text{m} \times 110\text{kW}$	1 台
		〃	$\phi 200 \times \phi 150 \times 5.0\text{m}^3/\text{分} \times 45\text{m} \times 55\text{kW}$	3 台
		両吸込渦巻ポンプ (SFターによる可変速)	$\phi 200 \times \phi 150 \times 5.0\text{m}^3/\text{分} \times 45\text{m} \times 55\text{kW}$	1 台
電 気 施 設	受変電設備	(低圧に変更済)	受電電圧 200/100V 変圧器容量 500kVA (不使用)	1 式
	自家発電設備	ガスタービン機関	出力 272kW 電気始動式 灯油	1 台
		交流発電機 (廃止済)	6,600V 300kVA 240kW	1 台
流 量 計	取水流量計	電波式	せき式 700 $\text{m}^3/\text{時}$	1 台
	配水流量計	超音波式	$\phi 600$ 1,500 $\text{m}^3/\text{時}$	1 台

※ ϕ は口径

5. 浄配水施設フロー図

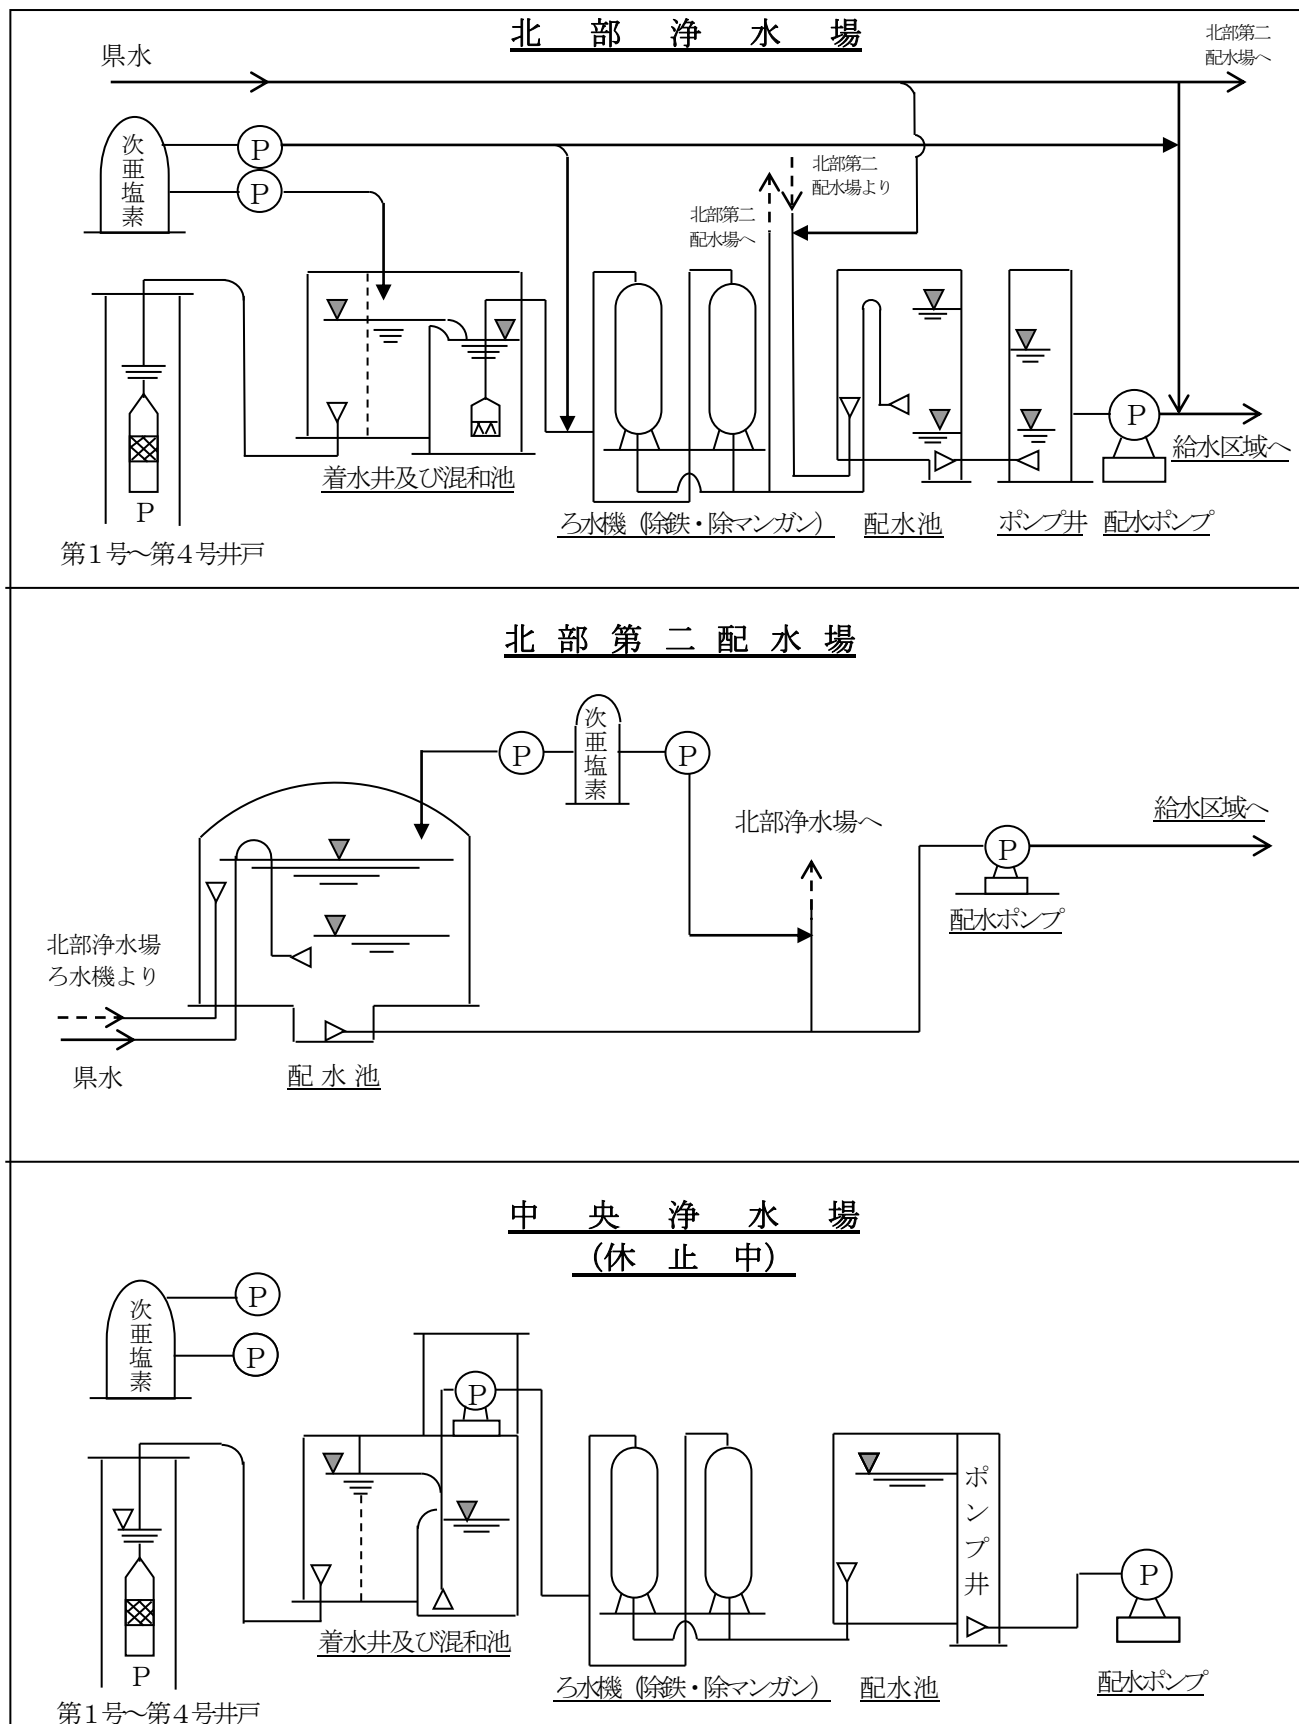

6. 口径別配・導水管延長距離

(単位：m)

用途	口径	令和6年度末 布 設 距 離	布 設	布 設 の う ち		撤 去	令和7年度末 布 設 距 離
				新 設	布 設 替		
配 水 管	～50	83,621.2	160.4	83.5	76.9	1,426.2	82,355.4
	75	95,792.4	1,682.3	843.0	839.3	571.7	96,903.0
	100	206,607.5	3,044.8	1,549.8	1,495.0	1,539.0	208,113.3
	150	95,492.1	1,501.1	950.9	550.2	649.0	96,344.2
	200	52,090.1	363.1	156.6	206.5	547.2	51,906.0
	250	8,685.0	83.6	72.3	11.3	329.1	8,439.5
	300	23,960.6	165.2	0.0	165.2	269.6	23,856.2
	350	13,412.1	10.4	0.0	10.4	0.0	13,422.5
	400	7,767.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7,767.4
	450	156.0	0.0	0.0	0.0	0.0	156.0
	500	9,555.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9,555.2
	600	4,093.5	18.3	0.0	18.3	13.0	4,098.8
	700	1,775.7	2.1	0.0	2.1	1.3	1,776.5
	800	113.1	0.0	0.0	0.0	0.0	113.1
	900	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1
	小計	603,156.0	7,031.3	3,656.1	3,375.2	5,346.1	604,841.2
導 水 管	150	109.3	0.0	0.0	0.0	0.0	109.3
	200	1,210.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,210.1
	250	873.5	0.0	0.0	0.0	0.0	873.5
	300	1,145.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,145.2
	350	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
	小計	3,347.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,347.0
合 計		606,503.0	7,031.3	3,656.1	3,375.2	5,346.1	608,188.2


7. 管種別配・導水管延長距離

(単位：m)

用途	耐震	管種	令和6年度末 布 設 距 離	布 設	布 設 の う ち		撤 去	令和7年度末 布 設 距 離
					新 設	布 設 替		
配水管	耐震用	DIP (耐震継手)	41,082.2	634.2	228.9	405.3	205.5	41,510.9
		PEP	84,663.6	0.0	0.0	0.0	787.5	83,876.1
		PEJP	138,308.3	6,340.0	3,427.2	2,912.8	211.6	144,436.7
		SSP	672.6	0.0	0.0	0.0	0.0	672.6
		SP (溶接継手)	971.6	0.0	0.0	0.0	0.0	971.6
		HGPP	1,273.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,273.4
		小計	266,971.7	6,974.2	3,656.1	3,318.1	1,204.6	272,741.3
	その他	ACP	5,737.3	0.0	0.0	0.0	862.8	4,874.5
		CIP	12,098.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12,098.6
		DIP	236,303.8	8.5	0.0	8.5	1,791.7	234,520.6
		PP	26,872.8	48.6	0.0	48.6	279.6	26,641.8
		HIVP	943.6	0.0	0.0	0.0	0.0	943.6
		SP	775.7	0.0	0.0	0.0	9.2	766.5
		VP	53,452.5	0.0	0.0	0.0	1,198.2	52,254.3
		小計	336,184.3	57.1	0.0	57.1	4,141.5	332,099.9
	合計		603,156.0	7,031.3	3,656.1	3,375.2	5,346.1	604,841.2
導水管	耐震用	DIP (耐震継手)	1,808.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1,808.8
		PEP	1,010.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,010.2
		PEJP	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	98.5
		SP (溶接継手)	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4
		小計	2,947.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2,947.9
	その他	ACP	159.9	0.0	0.0	0.0	0.0	159.9
		DIP	239.2	0.0	0.0	0.0	0.0	239.2
		小計	399.1	0.0	0.0	0.0	0.0	399.1
	合計		3,347.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,347.0
総 合 計			606,503.0	7,031.3	3,656.1	3,375.2	5,346.1	608,188.2

凡例	D I P	ダクタイル鋳鉄管	A C P	石綿セメント管
	P E P	配水用ポリエチレン管	C I P	鋳鉄管
	P E J P	配水用ポリエチレン管 (J W W A)	P P	ポリエチレン管
	S S P	ステンレス鋼鋼管	H I V P	耐衝撃性塩化ビニール管
	S P	鋼 管	V P	塩化ビニール管
	H G P P	鋼帯がい装ポリエチレン管		

8. 配・導水管延長距離構成グラフ

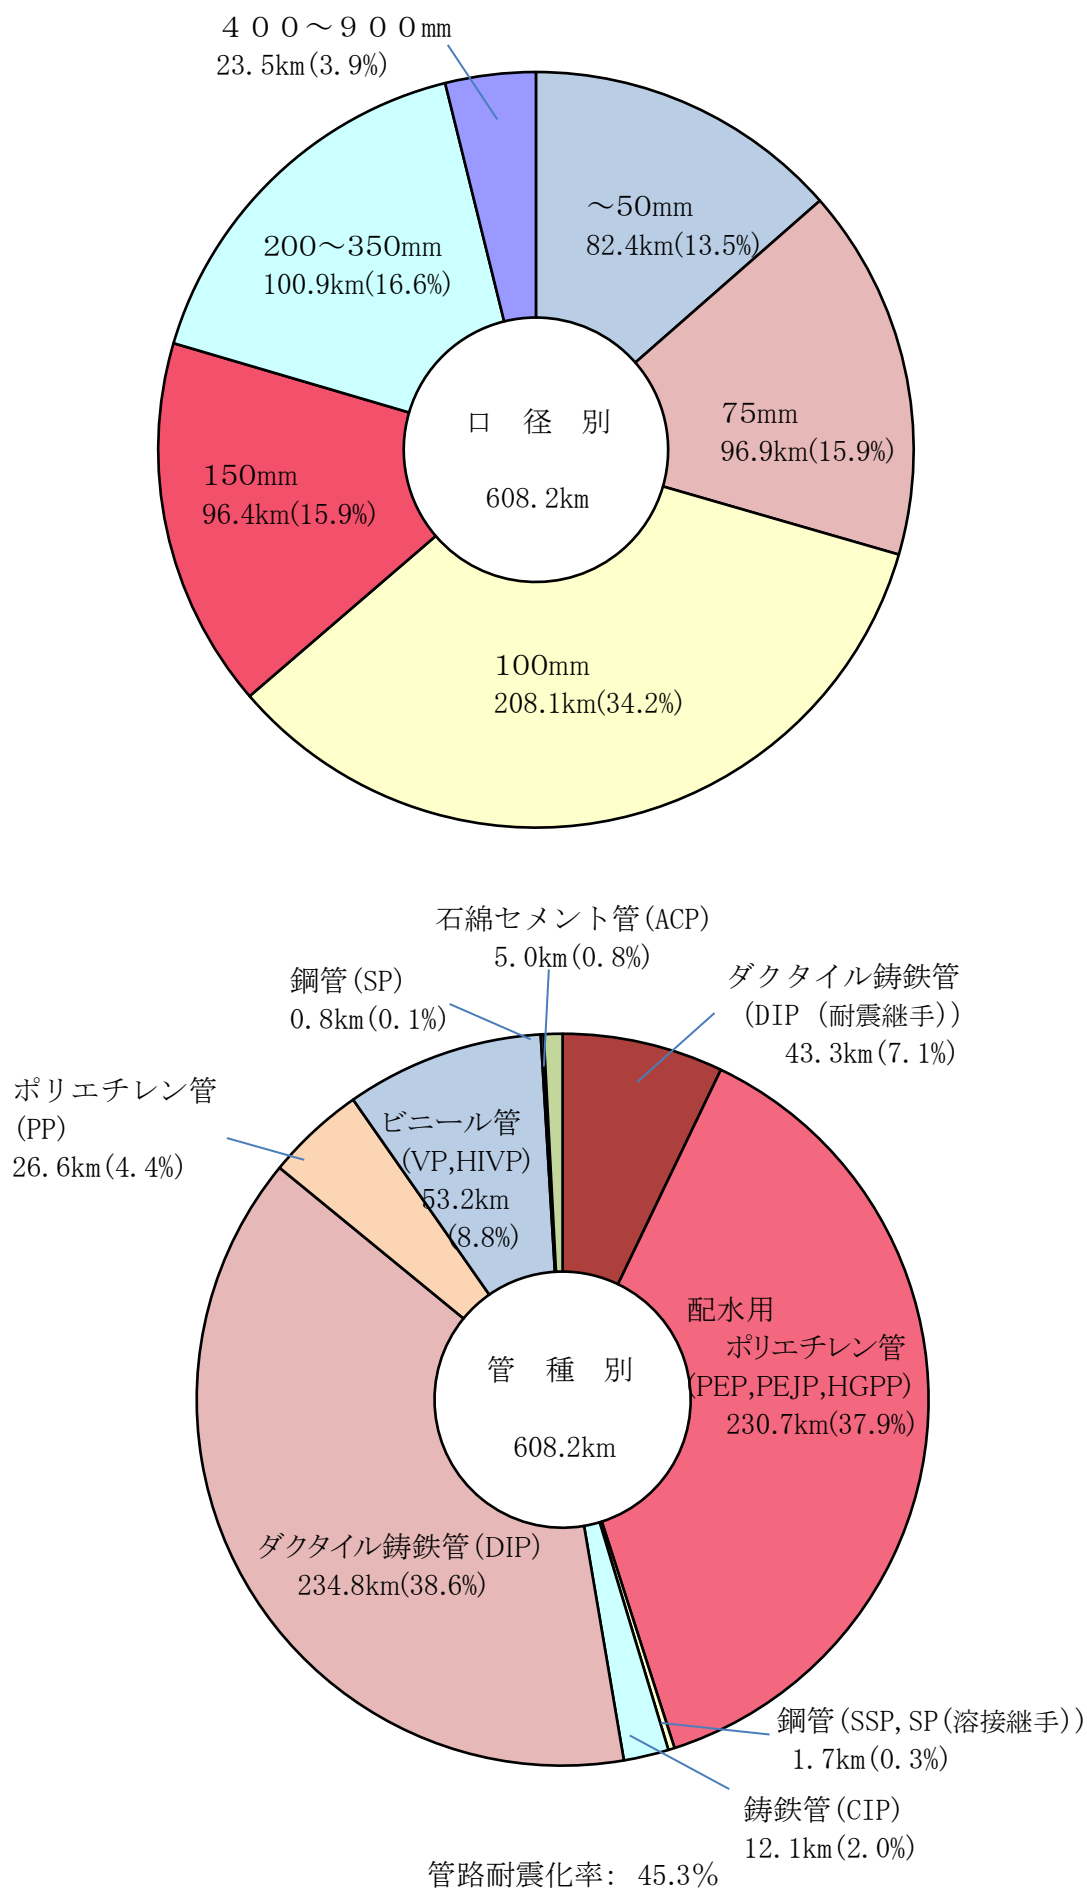

IV 業 務 統 計

(取水・配水関係)

1. 取 水 量
2. 配 水 量

(営 業 関 係)

3. 年度別・口径別調定額
4. 月 別 調 定 額
5. 収納区分別収納状況及び当年度分口座振替率

(給 水 関 係)

6. 給水装置工事申込状況
7. 口径別水道メーター設置戸数
8. 口径別水道メーター交換戸数
9. 給水管及び配水管修理状況

(水 質 関 係)

10. 薬 品 使 用 状 況
11. 原水水質検査成績表
12. 浄水水質検査成績表

(そ の 他)

13. 電気使用量及び電気料金
14. 水道用地下水の放射性物質測定結果

1. 取 水 量

(1) 年度別 取水量

(単位: m³)

年度	地 下 水			県 水		取 水 量
	北部浄水場	中央浄水場	計	受 水 量	県水/取水量(%)	
7	2,853,770	0	2,853,770	12,306,430	81.2	15,160,200
6	2,914,500	89,990	3,004,490	12,290,480	80.4	15,294,970
5	2,345,800	165,590	2,511,390	12,887,700	83.7	15,399,090
4	1,975,240	522,060	2,497,300	12,851,480	83.7	15,348,780
3	1,753,610	1,203,620	2,957,230	12,674,970	81.1	15,632,200

(2) 月別 取水量

令和7年度

(単位: m³)

月	地 下 水			県 水		取 水 量
	北部浄水場	中央浄水場	計	受 水 量	県水/取水量(%)	
4	231,870	0	231,870	1,003,040	81.2	1,234,910
5	215,550	0	215,550	1,036,230	82.8	1,251,780
6	236,960	0	236,960	1,017,330	81.1	1,254,290
7	228,350	0	228,350	1,073,430	82.5	1,301,780
8	237,250	0	237,250	1,036,890	81.4	1,274,140
9	229,660	0	229,660	1,002,790	81.4	1,232,450
10	237,740	0	237,740	1,037,400	81.4	1,275,140
11	239,270	0	239,270	1,009,830	80.8	1,249,100
12	251,430	0	251,430	1,058,320	80.8	1,309,750
1	260,210	0	260,210	1,043,560	80.0	1,303,770
2	235,770	0	235,770	943,320	80.0	1,179,090
3	249,710	0	249,710	1,044,290	80.7	1,294,000
合計	2,853,770	0	2,853,770	12,306,430	81.2	15,160,200

2. 配 水 量

(1) 年度別 配水量

(単位: m³)

年度	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計	県水/配水(%)	有収水量
7	4,815,960	10,288,280	0	15,104,240	81.5	14,424,254
6	4,634,220	10,513,610	0	15,147,830	81.1	14,480,390
5	6,145,340	9,042,170	0	15,187,510	84.9	14,470,387
4	5,379,240	9,408,760	423,610	15,211,610	84.5	14,611,956
3	5,594,950	8,799,230	1,180,020	15,574,200	81.4	14,929,980

(2) 月別 配水量

令和7年度

(単位: m³)

月	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計	県水/配水(%)	有収水量
4	350,390	879,970	0	1,230,360	81.5	1,414,827
5	360,840	886,710	0	1,247,550	83.1	947,768
6	376,370	873,270	0	1,249,640	81.4	1,454,279
7	425,120	872,180	0	1,297,300	82.7	973,298
8	452,030	817,460	0	1,269,490	81.7	1,454,004
9	373,630	854,320	0	1,227,950	81.7	981,435
10	397,470	873,010	0	1,270,480	81.7	1,428,701
11	361,260	883,150	0	1,244,410	81.1	931,664
12	415,170	889,650	0	1,304,820	81.1	1,459,374
1	419,230	879,440	0	1,298,670	80.4	946,797
2	385,820	788,650	0	1,174,470	80.3	1,509,478
3	498,630	790,470	0	1,289,100	81.0	922,629
合計	4,815,960	10,288,280	0	15,104,240	81.5	14,424,254

(3) 年度別 1日平均・最大・最小配水量 (単位: m³)

年度	1日平均配水量	1日最大配水量	1日最小配水量
7	41,381	44,420 2月9日	37,310 5月17日
6	41,501	44,830 7月4日	37,250 8月16日
5	41,496	45,130 7月11日	37,850 8月13日
4	41,676	45,710 6月27日	37,710 8月13日
3	42,669	45,920 6月9日	38,220 8月8日

(4) 月別 1日平均・最大・最小配水量 令和7年度 (単位: m³)

月	1日平均配水量	1日最大配水量	1日最小配水量
4	41,012	43,580 4月16日	38,140 4月23日
5	40,244	42,770 5月28日	37,310 5月17日
6	41,655	44,080 6月17日	39,250 6月3日
7	41,848	44,010 7月8日	39,680 7月11日
8	40,951	43,140 8月27日	38,430 8月12日
9	40,932	43,160 9月1日	38,750 9月5日
10	40,983	43,220 10月23日	38,630 10月11日
11	41,480	43,130 11月30日	39,350 11月23日
12	42,091	43,940 12月31日	40,350 12月14日
1	41,893	43,830 1月12日	38,490 1月1日
2	41,945	44,420 2月9日	40,650 2月7日
3	41,584	43,080 3月12日	39,790 3月31日

3. 年 度 別 ・ 口 径 別 調 定 額

口 径	区 分	令和 7 年度		令和 6 年度	
		内 訳	構成比	内 訳	構成比
13mm	戸数(戸)	31,972	43.1	32,174	43.7
	(休止中戸数)	(3,138)		(3,118)	
	水量(m³)	4,317,002	29.9	4,451,223	30.7
	料金(円)	642,514,862	25.9	644,962,834	26.6
20mm	戸数(戸)	40,152	54.1	39,383	53.5
	(休止中戸数)	(966)		(938)	
	水量(m³)	7,903,618	54.8	7,832,334	54.1
	料金(円)	1,157,572,781	46.7	1,120,088,434	46.2
25mm	戸数(戸)	1,407	1.9	1,409	1.9
	(休止中戸数)	(124)		(120)	
	水量(m³)	511,185	3.5	522,396	3.6
	料金(円)	126,823,488	5.1	126,767,153	5.2
30mm	戸数(戸)	65	0.1	64	0.1
	(休止中戸数)	(1)		(1)	
	水量(m³)	70,142	0.5	68,894	0.5
	料金(円)	19,608,971	0.8	18,719,163	0.8
40mm	戸数(戸)	140	0.2	136	0.2
	(休止中戸数)	(1)		(0)	
	水量(m³)	267,512	1.9	254,303	1.8
	料金(円)	81,266,196	3.3	74,630,744	3.1
50mm	戸数(戸)	282	0.4	282	0.4
	(休止中戸数)	(12)		(14)	
	水量(m³)	827,085	5.7	822,864	5.7
	料金(円)	266,730,656	10.7	258,422,203	10.6
75mm	戸数(戸)	53	0.0	53	0.1
	(休止中戸数)	(1)		(0)	
	水量(m³)	319,375	2.2	337,406	2.3
	料金(円)	106,679,153	4.3	110,331,414	4.5
100mm以上	戸数(戸)	15	0.0	14	0.0
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m³)	167,531	1.2	154,204	1.1
	料金(円)	55,934,945	2.3	50,526,465	2.1
臨 時 用	戸数(戸)	135	0.2	106	0.1
	(休止中戸数)	(33)		(42)	
	水量(m³)	40,804	0.3	36,766	0.2
	料金(円)	22,972,400	0.9	20,860,400	0.9
合 計	戸数(戸)	74,221	100.0	73,621	100.0
	(休止中戸数)	(4,276)		(4,233)	
	水量(m³)	14,424,254	100.0	14,480,390	100.0
	料金(円)	2,480,103,452	100.0	2,425,308,810	100.0

用 途	区 分	令和 5 年度		令和 4 年度	
		内 訳	構成比	内 訳	構成比
一 般 家 庭 用 及 び 営 業 用	戸数(戸)	72,508	99.4	72,061	99.4
	(休止中戸数)	(4,212)		(4,223)	
	水量(m³)	13,747,832	95.0	13,947,355	95.4
	料金(円)	1,869,885,978	92.2	1,895,895,704	92.8
官 公 署 用	戸数(戸)	161	0.2	162	0.2
	(休止中戸数)	(0)		(1)	
	水量(m³)	98,731	0.7	88,570	0.6
	料金(円)	24,527,745	1.2	21,960,950	1.1
学 校 用	戸数(戸)	86	0.1	86	0.1
	(休止中戸数)	(3)		(3)	
	水量(m³)	147,035	1.0	139,806	1.0
	料金(円)	28,804,314	1.4	27,197,016	1.3
工 場 用	戸数(戸)	12	0.0	12	0.0
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m³)	150,037	1.0	146,656	1.0
	料金(円)	39,978,499	2.0	39,034,512	1.9
病 院 用	戸数(戸)	9	0.0	10	0.0
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m³)	196,375	1.4	176,610	1.2
	料金(円)	42,591,956	2.1	38,205,948	1.9
浴 場 営 業 用	戸数(戸)	6	0.0	6	0.0
	(休止中戸数)	(1)		(1)	
	水量(m³)	62,783	0.4	57,081	0.4
	料金(円)	6,834,740	0.3	6,206,860	0.3
臨 時 用	戸数(戸)	131	0.2	116	0.2
	(休止中戸数)	(39)		(43)	
	水量(m³)	14,034	0.1	11,804	0.1
	料金(円)	8,615,200	0.4	7,899,760	0.4
公 立 プール 用	戸数(戸)	30	0.1	30	0.1
	(休止中戸数)	(0)		(0)	
	水量(m³)	53,560	0.4	44,074	0.3
	料金(円)	7,364,446	0.4	6,060,133	0.3
合 計	戸数(戸)	72,943	100.0	72,483	100.0
	(休止中戸数)	(4,255)		(4,271)	
	水量(m³)	14,470,387	100.0	14,611,956	100.0
	料金(円)	2,028,602,878	100.0	2,042,460,883	100.0

※令和5年度までは用途別で集計

4. 月別調定額

(単位:円)

年度 月	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
4	242,724,974	202,135,675	194,187,907	200,505,996	204,081,241
5	162,360,533	139,870,859	132,562,551	134,957,567	138,358,874
6	250,631,342	254,875,330	202,690,483	207,255,841	214,266,019
7	170,890,394	170,122,333	135,338,560	140,601,567	143,009,788
8	250,410,460	253,067,531	209,221,816	208,453,004	213,411,796
9	172,515,637	168,073,671	139,617,310	139,324,126	141,998,633
10	245,752,167	246,046,929	200,904,862	200,929,787	210,446,230
11	159,224,086	160,078,981	131,974,186	134,283,636	138,954,834
12	249,121,488	248,337,779	206,198,938	204,491,452	210,844,112
1	160,134,564	162,815,484	133,557,111	132,555,392	138,790,571
2	260,527,125	260,395,518	210,625,699	210,491,511	215,331,973
3	155,810,682	159,488,720	131,723,455	128,611,004	133,126,671
合 計	2,480,103,452	2,425,308,810	2,028,602,878	2,042,460,883	2,102,620,742

5. 収納区分別収納状況及び当年度分口座振替率

(1) 収納区分別 収納状況

令和7年度

(税込)

収納区分 月	口座振替		コンビニ		クレジット		その他		合 計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
4	17,340	113,031,815	10,210	42,495,099	1,956	8,994,034	786	5,557,639	30,292	170,078,587
5	25,975	178,063,570	10,679	41,266,205	3,718	15,911,123	837	3,759,639	41,209	239,000,537
6	17,230	115,553,394	8,042	33,590,151	2,022	9,427,209	820	5,004,324	28,114	163,575,078
7	25,845	183,130,197	11,821	47,186,642	3,950	17,013,137	871	5,432,004	42,487	252,761,980
8	17,186	121,372,230	7,510	30,809,672	2,111	9,671,738	805	7,359,087	27,612	169,212,727
9	25,742	182,365,485	10,995	43,041,527	4,096	17,131,959	871	5,373,885	41,704	247,912,856
10	17,103	123,398,760	9,569	40,463,833	2,199	9,904,804	853	6,087,437	29,724	179,854,834
11	25,643	178,656,116	8,806	33,841,660	4,262	17,220,256	789	4,871,313	39,500	234,589,345
12	17,038	112,331,688	10,911	44,294,596	2,256	10,042,563	948	4,826,470	31,153	171,495,317
1	25,547	180,881,470	10,716	42,588,805	4,376	18,748,826	844	4,001,538	41,483	246,220,639
2	17,000	110,765,341	8,196	34,224,137	2,305	10,958,975	740	4,510,918	28,241	160,459,371
3	25,403	187,111,275	10,609	43,801,266	4,534	20,274,024	848	4,221,604	41,394	255,408,169
合 計	257,052	1,786,661,341	118,064	477,603,593	37,785	165,298,648	10,012	61,005,858	422,913	2,490,569,440
割合(%)	60.78	71.74	27.92	19.18	8.93	6.64	2.37	2.44	100.00	100.00

(2) 年度別 口座振替率

年 度	調 定 件 数 (件)	口座振替件数(件)	口 座 振 替 率(%)
令和 7 年度	420,903	257,052	61.1
令和 6 年度	417,587	263,064	63.0
令和 5 年度	414,036	268,355	64.8
令和 4 年度	412,690	272,234	66.0
令和 3 年度	409,965	276,429	67.4

6. 給水装置工事申込状況

(単位:件)

区 分	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
新 設	343	347	402	386	407
改 造	297	274	306	247	231
修 繕	0	0	0	0	0
撤 去	7	10	10	16	23
合 計	647	631	718	649	661

※改造に口径変更を含む。

7. 口径別水道メーター設置戸数

(単位:戸)

区 分	令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
13 mm	38	33	32	28	27
20 mm	780	932	718	626	668
25 mm	11	15	13	16	17
30 mm	1	3	4	2	2
40 mm	4	3	3	3	3
50 mm	1	5	3	6	2
75 mm	0	1	1	0	0
100 mm	1	0	0	0	0
合 計	836	992	774	681	719

8. 口径別水道メーター交換戸数

(1) 検定満了交換

(単位:戸)

口 径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm	150mm	合計
令和 7 年度	3,117	7,031	132	10	10	27	5	0	0	10,332
令和 6 年度	3,575	5,588	139	0	21	7	6	0	0	9,336

(2) 不回転交換

(単位:戸)

口 径	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	合計
令和 7 年度	4	4	3	0	0	1	0	12
令和 6 年度	9	8	7	0	0	0	0	24

9. 給水管及び配水管修理状況

(単位:件)

種 別 年 度		漏 水 修 理 箇 所 数				
		令和 7 年度	令和 6 年度	令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
給 水 管	10 mm	6	7	9	1	7
	13 mm	9	5	8	1	3
	16 mm	0	0	0	0	0
	20 mm	13	8	20	9	11
	25 mm～	15	23	21	21	21
	小 計	43	43	58	32	42
配 水 管	50 mm	7	1	3	3	8
	75 mm	2	6	5	13	14
	100 mm	2	6	5	1	7
	150 mm	1	0	0	2	3
	200 mm～	0	1	2	0	3
	小 計	12	14	15	19	35
漏 水 修 理 合 計		55	57	73	51	77
月 平 均		5	5	6	4	6
そ の 他	弁筐上げ工事	9	12	4	12	13
	消 火 栓 工 事	1	3	6	3	3
	試掘・その他工事	35	39	41	33	15
	小 計	45	54	51	48	31
合 計		100	111	124	99	108
月 平 均		8	9	10	8	9

10. 薬品使用状況

(1) 年度別 使用状況

(単位:kg)

区 分 年 度	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム			
	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計
令和 7 年度	96,192	7,425	0	103,617
令和 6 年度	95,542	8,834	3,730	108,106
令和 5 年度	79,091	9,727	6,632	95,450
令和 4 年度	66,982	4,374	17,759	89,115
令和 3 年度	58,827	4,360	39,301	102,488

(2) 月別 使用状況 令和7年度

(単位:kg)

区 分 月	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム			
	北部浄水場	北部第二配水場	中央浄水場	合 計
4	6,849	240	0	7,089
5	6,867	410	0	7,277
6	7,727	448	0	8,175
7	8,181	1,168	0	9,349
8	8,498	1,591	0	10,089
9	8,290	1,395	0	9,685
10	8,545	983	0	9,528
11	8,018	176	0	8,194
12	8,510	426	0	8,936
1	8,716	188	0	8,904
2	7,924	176	0	8,100
3	8,067	224	0	8,291
合 計	96,192	7,425	0	103,617

11. 原水水質検査成績表

区分	原水水質検査成績表		北部浄水場（4井戸）		
	検査項目	浄水の水質基準(参考)	最高値	最低値	平均値
健康に関する項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.05	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	52.6	48.0	51.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.094	0.057	0.070
	塩化物イオン	200 mg/L以下	39.4	25.2	34.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	76.8	61.5	71.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下	244	228	238
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.1	0.8	1.0
	pH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.1	8.2
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度以下	5	3	4
	濁度	2 度以下	0.4	0.1未満	0.2

12. 浄水水質検査成績表

区分	浄水水質検査成績表		採
	検査項目	水質基準	高州保育所
健康に関する項目	一般細菌	100個/mL以下	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.3
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.1未満
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満
	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.008
	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.020
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.003
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008未満
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	21.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満
	塩化物イオン	200 mg/L以下	23.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	63.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下	156
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満
	ジオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満
	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8
	pH値	5.8以上8.6以下	7.5
	味	異常でないこと	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし
	色度	5 度以下	1未満
	濁度	2 度以下	0.1未満

令和7年度平均値

水	地	点
コビーブリススクールみさととがさき	彦成保育所	丹後保育所
0	0	0
不検出	不検出	不検出
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.004未満	0.004未満	0.004未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
1.3	1.4	1.4
0.08未満	0.08未満	0.08未満
0.1未満	0.1未満	0.1未満
0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.001未満	0.001未満	0.001未満
0.06未満	0.06未満	0.06未満
0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.003	0.003	0.003
0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.007	0.007	0.006
0.001	0.001	0.001
0.016	0.017	0.014
0.002未満	0.002未満	0.002未満
0.004	0.005	0.004
0.002	0.002	0.002
0.008未満	0.008未満	0.008未満
0.01未満	0.01未満	0.01未満
0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.03未満	0.03未満	0.03未満
0.01未満	0.01未満	0.01未満
20.8	20.2	18.9
0.005未満	0.005未満	0.005未満
22.2	21.9	21.3
61.0	61.8	59.9
147	142	141
0.02未満	0.02未満	0.02未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
0.005未満	0.005未満	0.005未満
0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
0.7	0.7	0.7
7.5	7.4	7.4
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1未満	1未満	1未満
0.1未満	0.1未満	0.1未満

13. 電気使用量及び電気料金

(1) 年度別 使用状況

年 度	北部浄水場(場外井戸含む)		北部第二配水場	
	使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
令和 7 年度	2,050,126	51,504,440	1,011,935	24,722,035
令和 6 年度	2,050,069	49,832,100	1,023,472	24,903,416
令和 5 年度	2,012,908	43,950,545	904,146	20,696,551
令和 4 年度	1,752,841	47,212,834	945,502	25,570,920
令和 3 年度	1,733,515	29,869,565	883,793	14,060,594

(2) 月別 使用状況 令和7年度

月	北部浄水場(場外井戸含む)		北部第二配水場	
	使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
4	155,882	4,079,618	86,546	2,149,943
5	147,444	4,066,837	83,876	2,173,327
6	157,872	4,242,574	87,446	2,215,444
7	182,596	4,810,139	84,779	2,133,969
8	181,621	4,584,683	82,605	2,015,399
9	192,054	4,740,766	88,477	2,118,300
10	177,581	4,357,009	82,675	2,012,545
11	166,824	4,284,622	87,709	2,177,798
12	170,314	4,331,152	85,262	2,106,455
1	190,057	4,741,414	83,246	2,055,251
2	180,626	3,985,602	87,008	1,916,501
3	147,255	3,280,024	72,306	1,647,103
合 計	2,050,126	51,504,440	1,011,935	24,722,035

中央浄水場(場外井戸含む)		合 計	
使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
28,827	1,229,304	3,090,888	77,455,779
122,191	4,767,597	3,195,732	79,503,113
176,964	5,927,149	3,094,018	70,574,245
413,658	12,346,630	3,112,001	85,130,384
808,578	14,584,536	3,425,886	58,514,695

中央浄水場(場外井戸含む)		合 計	
使用量(KWH)	金 額(円)	使用量(KWH)	金 額(円)
4,077	197,613	246,505	6,427,174
3,949	182,359	235,269	6,422,523
4,066	183,198	249,384	6,641,216
4,561	193,463	271,936	7,137,571
4,880	190,344	269,106	6,790,426
4,057	171,652	284,588	7,030,718
723	24,647	260,979	6,394,201
507	18,206	255,040	6,480,626
499	17,887	256,075	6,455,494
584	21,001	273,887	6,817,666
482	15,083	268,116	5,917,186
442	13,851	220,003	4,940,978
28,827	1,229,304	3,090,888	77,455,779

14. 水道用地下水の放射性物質測定結果

測定項目：放射性セシウム134及び137

測定頻度：1か月に1回

管理目標値：10Bq/kg(セシウム134及び137の合計)

(単位：Bq(ベクレル)/kg)

採水日	採水場所
	北部浄水場
令和 7 年 4 月 8 日	不検出(1)
5 月 13 日	不検出(1)
6 月 3 日	不検出(1)
7 月 1 日	不検出(1)
8 月 5 日	不検出(1)
9 月 9 日	不検出(1)
10 月 14 日	不検出(1)
11 月 4 日	不検出(1)
12 月 10 日	不検出(1)
令和 8 年 1 月 6 日	不検出(1)
2 月 3 日	不検出(1)
3 月 3 日	不検出(1)

()は検出限界値で、信頼できる値として測定できる最小の値です。それより小さい値は、不検出としています。


平成23年3月24日の測定開始以降、水道用地下水の放射性物質測定結果は全て不検出です。

V 財 務 統 計

- 1 . 収 支 構 成 グ ラ フ
- 2 . 収 益 的 収 入 及 び 支 出
- 3 . 資 本 的 収 入 及 び 支 出
- 4 . 貸 借 対 照 表
- 5 . 給 水 原 価 内 訳
- 6 . 水 道 料 金 原 価 計 算 表
- 7 . 企 業 債 明 細 書
- 8 . 水 道 事 業 経 営 指 標
- 9 . 水 道 料 金 体 系
- 10 . 分 担 金


1. 収支構成グラフ

《収益的収入及び支出（税抜）》

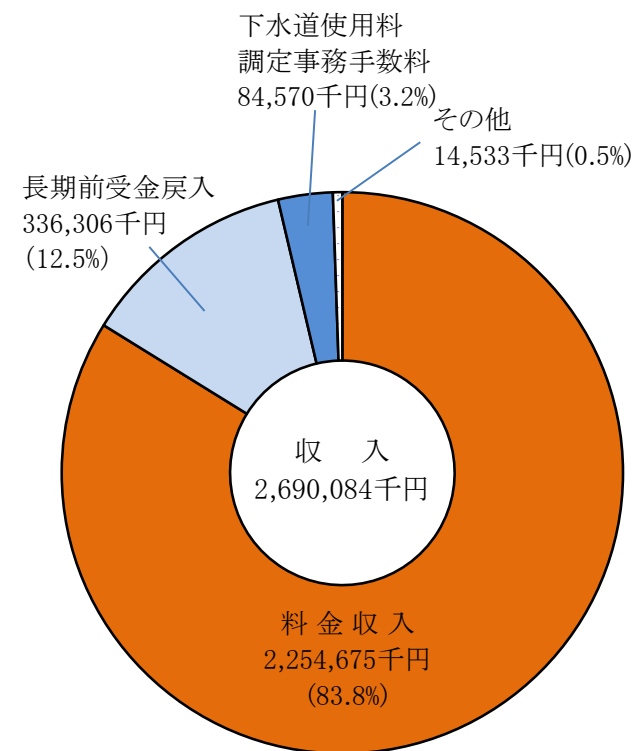

○当年度純利益 289,485 千円

《資本的収入及び支出（税込）》

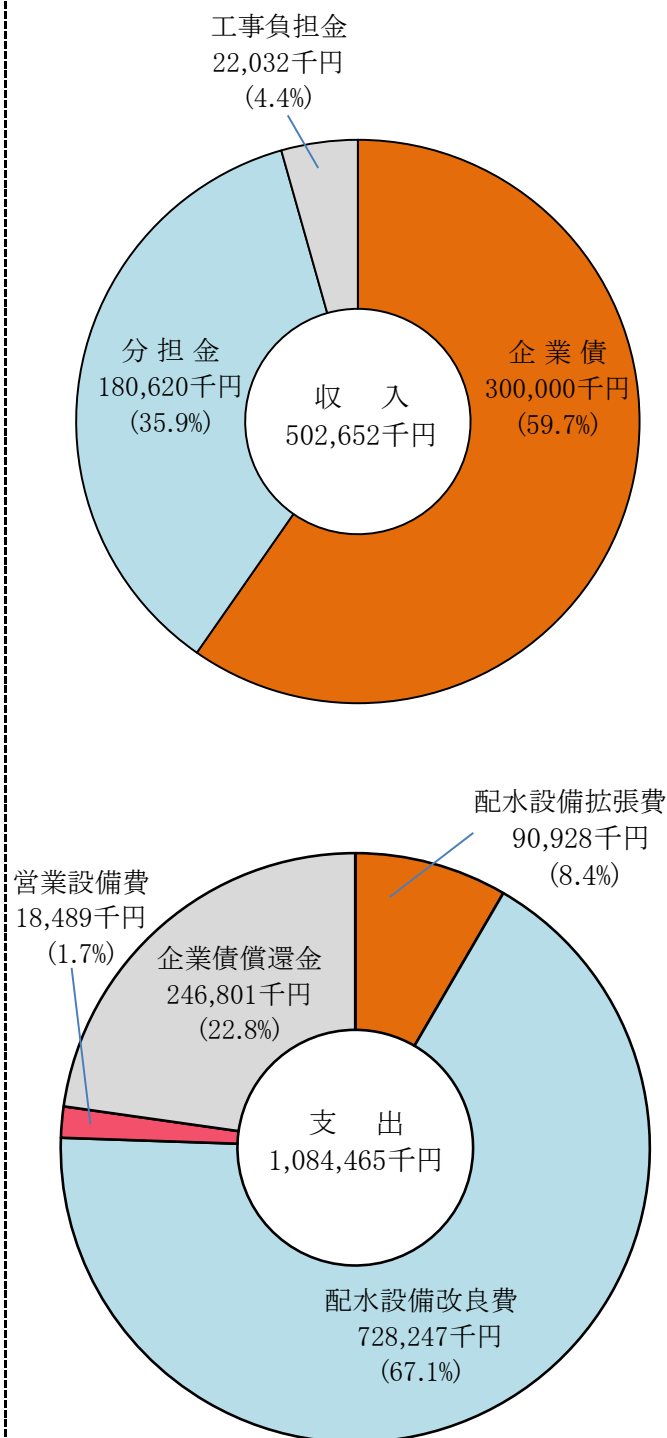

○不足額 581,813 千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

2. 収益的収入及び支出

年 度 項 目	令 和 7 年 度		令 和 6 年 度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
	円	%	円	%
1. 水道事業収益	2,690,083,514	100.00	2,627,485,174	100.00
(1) 営業収益	2,343,860,009	87.13	2,298,365,321	87.47
給水収益	2,254,674,658	83.82	2,204,860,236	83.91
受託工事収益	309,445	0.01	5,583,727	0.21
その他の営業収益	88,875,906	3.30	87,921,358	3.35
(2) 営業外収益	345,512,249	12.84	328,720,163	12.51
受取利息	4,395,879	0.16	789,838	0.03
長期前受金戻入	336,305,995	12.50	325,926,027	12.40
雑収益	4,810,375	0.18	2,004,298	0.08
他会計補助金	0	—	0	—
(3) 特別利益	711,256	0.03	399,690	0.02
過年度損益修正益	711,256	0.03	399,690	0.02
2. 水道事業費用	2,400,598,977	100.00	2,305,386,699	100.00
(1) 営業費用	2,350,973,326	97.94	2,263,493,945	98.18
原水及び浄水費	792,277,518	33.00	782,207,477	33.93
配水及び給水費	322,469,236	13.43	292,686,487	12.69
受託工事費	143,028	0.01	4,570,706	0.20
総係費	335,814,812	13.99	336,637,009	14.60
減価償却費	834,543,875	34.77	817,707,520	35.47
資産減耗費	38,034,546	1.59	9,178,159	0.40
その他営業費用	27,690,311	1.15	20,506,587	0.89
(2) 営業外費用	46,893,644	1.95	41,301,301	1.79
支払利息	46,833,186	1.95	41,258,050	1.79
雑支出	60,458	0.00	43,251	0.00
(3) 特別損失	2,732,007	0.11	591,453	0.03
過年度損益修正損	2,732,007	0.11	591,453	0.03
当年度純損益	289,484,537		322,098,475	

(税抜)

令和 5 年 度		令和 4 年 度		令和 3 年 度	
金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
円	%	円	%	円	%
2,264,837,061	100.00	2,278,446,583	100.00	2,335,915,606	100.00
1,934,929,361	85.44	1,945,057,400	85.36	1,995,761,352	85.44
1,844,186,517	81.43	1,856,782,626	81.49	1,911,473,408	81.83
1,830,554	0.08	1,226,038	0.05	1,081,624	0.05
88,912,290	3.93	87,048,736	3.82	83,206,320	3.56
329,119,783	14.53	333,138,661	14.63	339,979,185	14.55
88,279	0.00	141,544	0.01	321,513	0.01
325,595,012	14.38	327,735,792	14.39	334,440,117	14.32
3,436,492	0.15	5,261,325	0.23	5,217,555	0.22
0	—	0	—	0	—
787,917	0.03	250,522	0.01	175,069	0.01
787,917	0.03	250,522	0.01	175,069	0.01
2,307,205,138	100.00	2,335,473,957	100.00	2,319,298,015	100.00
2,265,774,484	98.21	2,294,274,302	98.24	2,276,499,698	98.15
819,552,337	35.52	817,159,749	34.99	810,948,773	34.97
256,045,615	11.10	301,610,805	12.92	265,799,458	11.46
1,322,644	0.06	761,837	0.03	758,477	0.03
330,295,840	14.32	327,553,635	14.03	362,049,200	15.61
818,849,680	35.49	798,071,613	34.17	795,112,148	34.28
16,393,484	0.71	23,809,985	1.02	23,492,228	1.01
23,314,884	1.01	25,306,678	1.08	18,339,414	0.79
39,248,318	1.70	40,202,728	1.72	42,362,040	1.83
39,239,279	1.70	40,175,393	1.72	42,336,828	1.83
9,039	0.00	27,335	0.00	25,212	0.00
2,182,336	0.09	996,927	0.04	436,277	0.02
2,182,336	0.09	996,927	0.04	436,277	0.02
△ 42,368,077		△ 57,027,374		16,617,591	

3. 資本的収入及び支出

年 度 項 目	令和 7 年 度		令和 6 年 度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
	円	%	円	%
1. 資本的収入	502,652,426	100.00	610,030,000	100.00
(1) 企 業 債	300,000,000	59.69	415,000,000	68.03
(2) 分 担 金	180,620,000	35.93	195,030,000	31.97
(3) 工 事 負 担 金	22,032,426	4.38	0	—
(4) 国 庫 補 助 金	0	—	0	—
2. 資本的支出	1,084,465,078	100.00	1,401,368,472	100.00
(1) 建 設 改 良 費	837,664,407	77.24	1,163,907,139	83.05
配 水 設 備 拡 張 費	90,927,607	8.38	78,261,277	5.58
配 水 設 備 改 良 費	728,247,335	67.15	1,073,140,572	76.58
営 業 設 備 費	18,489,465	1.71	12,505,290	0.89
(2) 企 業 債 償 還 金	246,800,671	22.76	237,461,333	16.95
(3) 国庫補助金返還金	0	—	0	—
資本的収入額が資本的 支出額に対し不足する額	581,812,652		791,338,472	

(税込)

令和 5 年 度		令和 4 年 度		令和 3 年 度	
金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
円	%	円	%	円	%
591,730,101	100.00	453,183,280	100.00	318,325,179	100.00
361,000,000	61.01	268,600,000	59.27	124,000,000	38.95
215,214,000	36.37	149,875,000	33.07	158,286,000	49.73
15,516,101	2.62	34,708,280	7.66	36,039,179	11.32
0	—	0	—	0	—
1,016,065,210	100.00	1,438,361,498	100.00	1,059,377,118	100.00
774,979,991	76.27	1,196,278,936	83.17	821,429,373	77.54
106,958,821	10.53	103,659,261	7.21	107,054,157	10.10
664,947,250	65.44	1,048,074,280	72.86	712,069,722	67.22
3,073,920	0.30	44,545,395	3.10	2,305,494	0.22
241,085,219	23.73	242,082,562	16.83	235,214,473	22.20
0	—	0	—	2,733,272	0.26
424,335,109		985,178,218		741,051,939	

4. 貸借対照表

年 度 項 目	令和 7 年 度		令和 6 年 度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
	円	%	円	%
1. 固定資産合計	21,718,385,126	89.44	21,667,056,433	90.02
(1) 有形固定資産	21,717,943,926	89.44	21,666,615,233	90.02
土 地	473,917,734	1.95	473,917,734	1.97
建 物	474,187,852	1.95	494,172,178	2.05
構 築 物	19,052,722,067	78.47	18,890,515,454	78.49
機 械 及 び 装 置	1,540,689,720	6.34	1,668,406,119	6.93
車 両 運 搬 具	4,736,131	0.02	1,896,889	0.01
工 具 器 具 及 び 備 品	36,203,503	0.15	34,359,787	0.14
建 設 仮 勘 定	135,486,919	0.56	103,347,072	0.43
(2) 無形固定資産	441,200	0.00	441,200	0.00
電 話 加 入 権	441,200	0.00	441,200	0.00
2. 流動資産合計	2,562,794,162	10.56	2,400,997,170	9.98
現 金 ・ 預 金	2,058,471,196	8.48	1,960,822,712	8.15
未 収 金	216,043,679	0.89	221,729,520	0.92
貸 倒 引 当 金	△ 3,521,000	△ 0.01	△ 2,058,000	△ 0.01
貯 蔵 品	32,704,517	0.13	32,379,958	0.14
前 払 金	259,095,770	1.07	188,122,980	0.78
資 産 合 計	24,281,179,288	100.00	24,068,053,603	100.00

令和 5 年 度		令和 4 年 度		令和 3 年 度	
金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
円	%	円	%	円	%
21,359,101,003	90.49	21,422,945,023	90.96	21,140,241,038	89.83
21,358,659,803	90.49	21,422,503,823	90.96	21,139,799,838	89.83
473,917,734	2.01	473,917,734	2.01	473,917,734	2.01
513,899,593	2.18	533,630,320	2.26	512,176,183	2.18
18,686,875,910	79.17	18,626,052,865	79.09	18,301,986,563	77.77
1,548,146,249	6.56	1,667,859,422	7.08	1,750,641,630	7.44
2,665,251	0.01	4,392,960	0.02	7,123,162	0.03
34,442,398	0.14	46,151,270	0.20	13,395,598	0.06
98,712,668	0.42	70,499,252	0.30	80,558,968	0.34
441,200	0.00	441,200	0.00	441,200	0.00
441,200	0.00	441,200	0.00	441,200	0.00
2,244,741,842	9.51	2,128,118,067	9.04	2,392,720,207	10.17
1,803,079,658	7.64	1,745,025,952	7.41	1,991,549,592	8.46
184,625,122	0.78	225,961,157	0.96	191,262,519	0.81
△ 1,906,000	△ 0.01	△ 4,603,000	△ 0.02	△ 6,635,000	△ 0.03
32,429,712	0.14	30,518,818	0.13	31,830,446	0.14
226,513,350	0.96	131,215,140	0.56	184,712,650	0.79
23,603,842,845	100.00	23,551,063,090	100.00	23,532,961,245	100.00

項 目 \ 年 度	令 和 7 年 度		令 和 6 年 度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
	円	%	円	%
3. 固定負債合計	4,002,863,314	16.48	3,961,952,780	16.46
企 業 債	4,002,863,314	16.48	3,961,952,780	16.46
4. 流動負債合計	782,746,774	3.23	905,722,719	3.76
企 業 債	259,089,466	1.07	246,800,671	1.03
未 払 金	341,280,886	1.41	481,536,338	2.00
引 当 金	21,281,000	0.09	20,241,000	0.08
そ の 他 流 動 負 債	161,095,422	0.66	157,144,710	0.65
5. 繰延収益	8,326,606,913	34.30	8,320,900,354	34.57
長 期 前 受 金	15,313,153,488	63.07	15,010,223,605	62.36
長期前受金収益化累計額	△ 6,986,546,575	△ 28.77	△ 6,689,323,251	△ 27.79
負 債 合 計	13,112,217,001	54.01	13,188,575,853	54.79
6. 資本金	9,717,956,980	40.02	9,717,956,980	40.38
7. 剰余金合計	1,451,005,307	5.97	1,161,520,770	4.83
(1) 資本剰余金合計	266,929,360	1.10	266,929,360	1.11
分 担 金	266,929,360	1.10	266,929,360	1.11
(2) 利益剰余金合計	1,184,075,947	4.87	894,591,410	3.72
減 債 積 立 金	157,798,030	0.65	157,798,030	0.66
建 設 改 良 積 立 金	454,748,975	1.87	132,650,500	0.55
当 年 度 未 処 分 金	571,528,942	2.35	604,142,880	2.51
利 益 剰 余 金				
資 本 合 計	11,168,962,287	45.99	10,879,477,750	45.21
負 債 資 本 合 計	24,281,179,288	100.00	24,068,053,603	100.00

令和 5 年 度		令和 4 年 度		令和 3 年 度	
金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
円	%	円	%	円	%
3,793,753,451	16.07	3,670,214,784	15.58	3,642,700,003	15.48
3,793,753,451	16.07	3,670,214,784	15.58	3,642,700,003	15.48
855,683,738	3.63	830,399,052	3.53	635,339,176	2.70
237,461,333	1.01	241,085,219	1.02	242,082,562	1.03
445,561,094	1.89	411,398,582	1.75	219,925,811	0.93
19,778,750	0.08	17,569,000	0.08	17,731,000	0.08
152,882,561	0.65	160,346,251	0.68	155,599,803	0.66
8,397,026,381	35.57	8,450,701,902	35.88	8,598,147,340	36.54
14,788,646,905	62.65	14,547,122,898	61.77	14,403,786,880	61.21
△ 6,391,620,524	△ 27.08	△ 6,096,420,996	△ 25.89	△ 5,805,639,540	△ 24.67
13,046,463,570	55.27	12,951,315,738	54.99	12,876,186,519	54.72
9,701,339,389	41.10	9,620,256,656	40.85	9,524,691,884	40.47
856,039,886	3.63	979,490,696	4.16	1,132,082,842	4.81
266,929,360	1.13	266,929,360	1.13	266,929,360	1.13
266,929,360	1.13	266,929,360	1.13	266,929,360	1.13
589,110,526	2.50	712,561,336	3.03	865,153,482	3.68
157,798,030	0.67	157,798,030	0.67	157,798,030	0.67
132,650,500	0.56	149,268,091	0.64	213,733,233	0.91
298,661,996	1.27	405,495,215	1.72	493,622,219	2.10
10,557,379,275	44.73	10,599,747,352	45.01	10,656,774,726	45.28
23,603,842,845	100.00	23,551,063,090	100.00	23,532,961,245	100.00

5. 給水原価内訳

年 度	令 和 7 年 度		令 和 6 年 度	
有 収 水 量	14,424,254 m ³		14,480,390 m ³	
項 目	金 額	給 水 原 価	金 額	給 水 原 価
	円	円	円	円
人 件 費	167,964,266	11.64	177,476,381	12.26
動 力 費	70,414,420	4.88	72,275,673	4.99
薬 品 費	6,885,410	0.48	6,991,145	0.48
委 託 料	279,586,819	19.38	260,988,168	18.02
修 繕 費	72,126,656	5.00	53,320,685	3.68
路 面 復 旧 費	24,999,200	1.73	19,992,370	1.38
支 払 利 息	46,833,186	3.25	41,258,050	2.85
減 価 償 却 費	834,543,875	57.86	817,707,520	56.47
受 水 費	760,291,249	52.71	759,305,857	52.44
そ の 他 の 費 用	134,078,861	9.30	90,908,691	6.28
長 期 前 受 金 戻 入	△ 336,305,995	△ 23.32	△ 325,926,027	△ 22.51
合 計	2,061,417,947	142.91	1,974,298,513	136.34

6. 水道料金原価計算表

年 度	令 和 7 年 度	令 和 6 年 度
項 目		
有 収 水 量	14,424,254 m ³	14,480,390 m ³
給 水 収 益	2,254,674,658 円	2,204,860,236 円
原 価 構 成 費 用	2,061,417,947 円	1,974,298,513 円
供 給 単 価	156.31 円	152.27 円
給 水 原 価	142.91 円	136.34 円
販 売 利 益	13.40 円	15.93 円

令和 5 年度		令和 4 年度		令和 3 年度	
14,470,387 m ³		14,611,956 m ³		14,929,980 m ³	
金 額	給 水 原 価	金 額	給 水 原 価	金 額	給 水 原 価
円	円	円	円	円	円
173,240,101	11.97	168,278,216	11.52	166,170,678	11.13
64,158,465	4.43	77,391,270	5.30	53,195,188	3.56
6,372,695	0.44	5,401,440	0.37	5,741,011	0.38
255,108,021	17.63	283,127,948	19.38	305,910,186	20.49
43,773,830	3.03	40,891,490	2.80	42,404,307	2.84
12,921,015	0.89	19,937,886	1.36	17,560,822	1.18
39,239,279	2.71	40,175,393	2.75	42,336,828	2.84
818,849,680	56.59	798,071,613	54.62	795,112,148	53.26
796,202,112	55.02	793,964,439	54.34	783,059,651	52.45
93,834,960	6.49	106,475,498	7.27	106,612,442	7.13
△ 325,595,012	△ 22.50	△ 327,735,792	△ 22.43	△ 334,440,117	△ 22.40
1,978,105,146	136.70	2,005,979,401	137.28	1,983,663,144	132.86

令和 5 年度	令和 4 年度	令和 3 年度
14,470,387 m ³	14,611,956 m ³	14,929,980 m ³
1,844,186,517 円	1,856,782,626 円	1,911,473,408 円
1,978,105,146 円	2,005,979,401 円	1,983,663,144 円
127.45 円	127.07 円	128.03 円
136.70 円	137.28 円	132.86 円
△ 9.25 円	△ 10.21 円	△ 4.83 円

7. 企業債明細書

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
財務省財政融資資金	H 8 . 3 . 14	72,000,000	4,086,034	72,000,000
"	H12 . 3 . 24	118,900,000	5,519,772	95,688,913
"	H13 . 3 . 26	103,500,000	4,598,158	79,377,220
"	H14 . 3 . 25	68,500,000	3,085,831	48,497,480
"	H15 . 3 . 25	113,100,000	4,785,059	77,952,574
"	H16 . 3 . 25	135,100,000	5,791,934	84,370,876
"	H17 . 10 . 31	47,900,000	1,996,000	26,705,657
"	H18 . 3 . 27	211,700,000	8,729,904	113,595,148
"	H21 . 11 . 25	130,000,000	4,982,849	51,473,089
"	H22 . 3 . 25	63,400,000	2,404,846	23,881,636
"	H23 . 3 . 25	198,800,000	7,444,028	68,468,619
"	H24 . 3 . 26	100,000,000	3,710,409	31,237,186
"	H25 . 3 . 25	100,000,000	3,690,546	28,036,246
"	H26 . 3 . 25	100,000,000	3,660,250	24,581,086
小 計		1,562,900,000	64,485,620	825,865,730
地方公共団体金融機構	H12 . 3 . 30	59,200,000	3,052,117	52,910,488
"	H12 . 3 . 30	21,900,000	1,129,077	19,573,306
"	H13 . 3 . 29	96,500,000	4,773,967	81,683,495
"	H14 . 3 . 28	31,500,000	1,579,554	24,824,555
"	H15 . 3 . 25	26,900,000	1,262,862	20,324,417
"	H16 . 3 . 23	134,900,000	6,396,407	93,874,109
"	H17 . 10 . 28	49,000,000	2,264,334	30,501,806
"	H18 . 3 . 30	88,300,000	4,040,022	52,915,135
"	H21 . 3 . 25	35,000,000	1,509,833	16,363,100
"	H21 . 11 . 27	35,000,000	1,491,565	15,407,944
"	H22 . 3 . 25	34,100,000	1,293,459	12,844,854
"	H23 . 3 . 24	198,700,000	7,440,284	68,434,177
"	H24 . 3 . 27	100,000,000	3,710,409	31,237,186
"	H25 . 3 . 28	100,000,000	3,690,546	28,036,246
"	H26 . 3 . 25	100,000,000	3,660,250	24,581,086
"	H27 . 3 . 26	80,000,000	2,662,735	22,855,659
"	H27 . 9 . 29	120,000,000	3,997,004	32,616,933
"	H28 . 3 . 30	70,000,000	2,413,792	21,724,160
"	H28 . 11 . 29	130,000,000	4,482,758	38,103,461
"	H29 . 3 . 30	70,000,000	2,413,792	19,310,368
"	H29 . 9 . 28	130,000,000	4,482,758	33,620,703
"	H30 . 3 . 29	100,000,000	3,448,274	24,137,972
"	H31 . 3 . 28	100,000,000	3,448,274	20,689,698
"	H31 . 3 . 28	100,000,000	3,448,274	20,689,698
"	H31 . 3 . 28	158,000,000	11,285,714	67,714,288
"	R1 . 12 . 26	100,000,000	3,448,274	18,965,561
"	R2 . 3 . 30	130,000,000	4,482,758	22,413,808
"	R2 . 3 . 30	700,000,000	50,000,000	250,000,000
"	R2 . 12 . 24	70,000,000	2,413,792	10,862,096
"	R3 . 3 . 30	88,000,000	3,034,482	12,137,950
"	R3 . 3 . 30	50,000,000	3,571,428	14,285,720
"	R4 . 3 . 30	112,000,000	3,862,068	11,586,232
"	R4 . 3 . 30	12,000,000	413,792	1,241,408
"	R4 . 12 . 22	188,000,000	6,482,758	16,206,913
"	R5 . 3 . 30	80,600,000	2,779,310	5,558,630
"	R6 . 3 . 28	281,000,000	9,689,688	9,689,688
"	R6 . 3 . 28	80,000,000	2,758,640	2,758,640
"	R7 . 3 . 27	315,000,000	0	0
"	R7 . 3 . 27	100,000,000	0	0
"	R8 . 3 . 30	300,000,000	0	0
小 計		4,775,600,000	182,315,051	1,250,681,490
合 計		6,338,500,000	246,800,671	2,076,547,220

(単位:円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	当年度 支払利息
0	72,000,000	3.15	令和 7 年度	96,784
23,211,087	118,900,000	2.00	令和 11 年度	547,156
24,122,780	103,500,000	1.60	令和 12 年度	441,216
20,002,520	68,500,000	2.20	令和 13 年度	491,065
35,147,426	113,100,000	1.20	令和 14 年度	464,877
50,729,124	135,100,000	2.00	令和 15 年度	1,101,606
21,194,343	47,900,000	2.10	令和 17 年度	476,572
98,104,852	211,700,000	2.10	令和 17 年度	2,197,938
78,526,911	130,000,000	2.10	令和 21 年度	1,727,681
39,518,364	63,400,000	2.10	令和 21 年度	867,828
130,331,381	198,800,000	1.90	令和 22 年度	2,582,542
68,762,814	100,000,000	1.70	令和 23 年度	1,216,343
71,963,754	100,000,000	1.50	令和 24 年度	1,121,028
75,418,914	100,000,000	1.40	令和 25 年度	1,094,342
737,034,270	1,562,900,000			14,426,978
6,289,512	59,200,000	2.00	令和 9 年度	171,649
2,326,694	21,900,000	2.00	令和 9 年度	63,499
14,816,505	96,500,000	1.70	令和 10 年度	312,835
6,675,445	31,500,000	2.20	令和 11 年度	172,970
6,575,583	26,900,000	1.35	令和 12 年度	101,572
41,025,891	134,900,000	1.90	令和 13 年度	870,783
18,498,194	49,000,000	2.00	令和 15 年度	403,986
35,384,865	88,300,000	2.00	令和 15 年度	768,398
18,636,900	35,000,000	1.90	令和 18 年度	375,651
19,592,056	35,000,000	2.10	令和 19 年度	434,967
21,255,146	34,100,000	2.10	令和 21 年度	466,765
130,265,823	198,700,000	1.90	令和 22 年度	2,581,242
68,762,814	100,000,000	1.70	令和 23 年度	1,216,343
71,963,754	100,000,000	1.50	令和 24 年度	1,121,028
75,418,914	100,000,000	1.40	令和 25 年度	1,094,342
57,144,341	80,000,000	1.20	令和 26 年度	709,721
87,383,067	120,000,000	1.10	令和 27 年度	994,220
48,275,840	70,000,000	0.50	令和 27 年度	250,430
91,896,539	130,000,000	0.30	令和 28 年度	285,774
50,689,632	70,000,000	0.60	令和 28 年度	314,999
96,379,297	130,000,000	0.50	令和 29 年度	498,706
75,862,028	100,000,000	0.50	令和 29 年度	392,240
79,310,302	100,000,000	0.40	令和 30 年度	327,585
79,310,302	100,000,000	0.40	令和 30 年度	327,585
90,285,712	158,000,000	0.03	令和 15 年度	29,624
81,034,439	100,000,000	0.30	令和 31 年度	250,861
107,586,192	130,000,000	0.30	令和 31 年度	332,844
450,000,000	700,000,000	0.03	令和 16 年度	146,250
59,137,904	70,000,000	0.40	令和 32 年度	243,792
75,862,050	88,000,000	0.50	令和 32 年度	390,689
35,714,280	50,000,000	0.20	令和 17 年度	76,784
100,413,768	112,000,000	0.70	令和 33 年度	723,171
10,758,592	12,000,000	0.70	令和 33 年度	77,482
171,793,087	188,000,000	1.00	令和 34 年度	1,766,551
75,041,370	80,600,000	1.20	令和 34 年度	925,510
271,310,312	281,000,000	1.40	令和 35 年度	3,900,085
77,241,360	80,000,000	1.40	令和 35 年度	1,110,344
315,000,000	315,000,000	2.00	令和 36 年度	6,205,068
100,000,000	100,000,000	2.00	令和 36 年度	1,969,863
300,000,000	300,000,000	2.90	令和 37 年度	0
3,524,918,510	4,775,600,000			32,406,208
4,261,952,780	6,338,500,000			46,833,186

8. 水道事業経営指標

水道事業は地方公営企業法という法律に基づいて、使用者から支払われる水道料金などによって独立採算で運営されています。また、水道事業は企業としての経済性を発揮しながら、安全で良質な水を安定供給するというサービスを提供するために、効率的な事業運営を行う必要があります。

① 事業規模・内容について判断する指標

項 目	単 位	算 出 方 法
		説 明
施設利用率	%	$(1日平均配水量 \div 1日配水能力) \times 100$ 施設の利用状況を判断する指標です。数値が高いほど施設の効率性は高いといえます。施設利用率はあくまでも平均利用率なので「最大稼働率」と「負荷率」の数値とあわせて施設規模を判断します。また、数値が低い場合は水道施設の一部が遊休化している可能性があります。
最大稼働率	%	$(1日最大配水量 \div 1日配水能力) \times 100$ 施設利用率と最大稼働率は、ともに施設の利用状況を判断する指標です。水道事業のように季節によって需要変動のある事業については、施設利用率、最大稼働率は単独で判断する指標ではなく、合わせて活用することで施設の効率性をみます。数値が高いほど施設の効率性は高いといえますが、100%に近い場合には、安定給水という観点から問題になります。また、数値が低い場合は水道施設の一部が遊休化している可能性があります。
負 荷 率	%	$(1日平均配水量 \div 1日最大配水量) \times 100$ 施設の使用効率を判断する指標です。数値が高いほど施設の効率性は高いといえます。水道事業のように季節によって需要変動のある事業については、給水需要のピーク時に合わせて施設を建設することになるため、需要変動が大きいほど施設の効率は悪くなり、負荷率が低くなります。このことから負荷率を高くすることが経営の一つの目標となります。
有 収 率	%	$(年間総有収水量 \div 年間総配水量) \times 100$ 収益につながる水量(有収水量)に対して、年間の配水量をみることにより、施設の稼働状況が、どの程度収益につながっているかを示す指標です。数値が高いほど施設の効率性がよいといえます。漏水などの理由で有収水量が少なく数値が低い場合は、収益性が低いと考えられますので、施設整備などの有収率の向上対策を講じる必要があります。
固 定 資 産 使 用 効 率	m ³ / 万円	$\text{年間総配水量} \div \text{有形固定資産 (万円)}$ 固定資産の面から施設効率を計る指標です。有形固定資産1万円当たりの配水量をみて、その効率を判断します。一般にこの数値が高いほど施設が効率的に使われていると考えられますが、低い場合には過剰な設備投資が原因として考えられます。主な水源が他の水道事業者からの受水による場合や水道施設の建設時期が古い事業者の場合は、有形固定資産が少なかったり、簿価が相対的に安かったりするためこの比率が高くなる傾向があります。
配 水 管 使 用 効 率	m ³ / m	$\text{年間総配水量} \div \text{導送配水管延長}$ 配水管が効率的に使用されているかを判断する指標です。数値が高いほど良好とされていますが給水区域の人口密度によって影響を受け、一般的に数値が高いほど人口密度が高いと考えられます。
職員1人当 り有収水量	m ³	$\text{年間総有収水量} \div \text{損益勘定所属職員数}$ 人的資源が効率的に活用されているか、労働生産性を水量の視点からみる指標です。数値が大きくなるほど職員1人当たりの生産性が高いことを示しています。主な水源が他の水道事業者からの受水による場合、水源からの取水や浄水等の施設に配置される職員が不要となるため、この数値が高くなる傾向があります。また、業務の外部委託の比率が高い水道事業者の場合、この数値が高くなるため委託費用などに関する指標もあわせて比較する必要があります。

効率的な事業運営が行われているかを客観的にみるために、本市水道事業の経営状況を示す「経営に関する指標」をお知らせします。

なお、全国類似団体とは、全国の水道事業体のうち①給水人口が10万人以上15万人未満②水源が受水を主とするもの③給水区画面積1ha当たりの年間有収水量が全国平均以上の水道事業体で、令和6年度では三郷市を含めて32団体です。

令和7年度基礎数値	令和7年度	令和6年度			令和5年度	令和4年度	令和3年度
		三郷市	全国類似 団体平均	全国平均			
$\frac{41,381 \times 100}{62,100}$	66.64	66.83	67.38	60.21	66.82	67.11	68.71
$\frac{44,420 \times 100}{62,100}$	71.53	72.19	73.74	66.89	72.67	73.61	73.95
$\frac{41,381 \times 100}{44,420}$	93.16	92.57	91.37	90.02	91.95	91.17	92.92
$\frac{14,424,254 \times 100}{15,104,240}$	95.50	95.59	94.16	89.21	95.28	96.06	95.86
$\frac{15,104,240}{2,171,794}$	6.95	6.99	8.07	6.33	7.11	7.10	7.37
$\frac{15,104,240}{608,188.2}$	24.83	24.98	24.40	19.42	25.08	25.19	25.77
$\frac{14,424,254}{22}$	655,648	603,350	555,399	366,603	602,933	664,180	678,635

② 料金水準及びコストについて判断する指標

項 目	単 位	算 出 方 法
		説 明
給 水 原 価	円/ m ³	$(\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価}) - \text{長期前受金戻入}) \div \text{年間総有収水量}$ 1m ³ の水を製造するのにかかる費用を算出するもので、水道の生産原価を示しています。実際の使用水量に応じた1m ³ 当たりの料金と比較することによって、原価回収の状況を把握できます。
供 給 単 価	円/ m ³	$\text{給水収益} \div \text{年間総有収水量}$ 有収水量1m ³ 当たりについて、どれだけ収益を得ているかを表すもので、1m ³ の水を供給したときの平均収入額をみる指標です。
料金回収率	%	$(\text{供給単価} \div \text{給水原価}) \times 100$ 給水に要する費用が給水収益(水道料金収入)により、どの程度回収されているかを示す指標です。回収率が100%を下回っている場合は、給水にかかる費用が、水道料金のみで賄われていないことを示しています。
有収水量1m ³ 当たり 職員給与費	円/ m ³	$\text{職員人件費}(\text{損益勘定所属職員の人件費}) \div \text{年間総有収水量}$ 給水原価の内訳を示すもので、費用構成比と合わせてみることによって費用特性を分析し、効率化を図るべき項目を判断することができます。
有収水量1m ³ 当たり 支払利息	円/ m ³	$\text{支払利息}(\text{借入金の利息}) \div \text{年間総有収水量}$ 給水原価の内訳を示すもので、費用構成比と合わせてみることによって費用特性を分析し、効率化を図るべき項目を判断することができます。
有収水量1m ³ 当たり 減価償却費	円/ m ³	$\text{減価償却費} \div \text{年間総有収水量}$ 給水原価の内訳を示すもので、費用構成比と合わせてみることによって費用特性を分析し、効率化を図るべき項目を判断することができます。
有収水量1m ³ 当たり 動力費	円/ m ³	$\text{動力費}(\text{ポンプや施設等の電力使用料}) \div \text{年間総有収水量}$ 給水原価の内訳を示すもので、費用構成比と合わせてみることによって費用特性を分析し、効率化を図るべき項目を判断することができます。
有収水量1m ³ 当たり 修繕費	円/ m ³	$\text{修繕費}(\text{施設等の修繕費}) \div \text{年間総有収水量}$ 給水原価の内訳を示すもので、費用構成比と合わせてみることによって費用特性を分析し、効率化を図るべき項目を判断することができます。
有収水量1m ³ 当たり 薬品費	円/ m ³	$\text{薬品費}(\text{浄水にするための薬品費}) \div \text{年間総有収水量}$ 給水原価の内訳を示すもので、費用構成比と合わせてみることによって費用特性を分析し、効率化を図るべき項目を判断することができます。
有収水量1m ³ 当たり 委託料	円/ m ³	$\text{委託料}(\text{業務の外部委託に関する費用}) \div \text{年間総有収水量}$ 給水原価の内訳を示すもので、費用構成比と合わせてみることによって費用特性を分析し、効率化を図るべき項目を判断することができます。
有収水量1m ³ 当たり 受水費	円/ m ³	$\text{受水費}(\text{埼玉県企業局から水を買う費用}) \div \text{年間総有収水量}$ 給水原価の内訳を示すもので、費用構成比と合わせてみることによって費用特性を分析し、効率化を図るべき項目を判断することができます。
水道料金(メーター 口径13mmで10m ³ 使 用税込み)	円	水道料金は、お使いになるお客様の日常生活に直接影響を与える公共料金ですので、料金を決める場合、守らなければならない基本原則が次のとおり定められています。(地方公営企業法第21条第2項) 1. 公共性が高く、競争相手のいない独占的な事業なので「公正妥当な料金」であること。 2. 水道事業者が、経済性を発揮し「能率的な経営の下での適正な原価を基礎にした料金」であること。 3. 水道施設の維持だけでなく、これからの需要にも応じるための原価を含めた「健全な運営を確保することができる料金」であること。
水道料金(メーター 口径13mmで20m ³ 使 用税込み)	円	

令和7年度基礎数値	令和7年度	令和6年度			令和5年度	令和4年度	令和3年度
		三郷市	全国類似 団体平均	全国平均			
$\frac{2,061,417,947}{14,424,254}$	142.91	136.34	164.16	181.66	136.70	137.28	132.86
$\frac{2,254,674,658}{14,424,254}$	156.31	152.27	166.26	177.28	127.45	127.07	128.03
$\frac{156.31 \times 100}{142.91}$	109.38	111.68	101.28	97.59	93.23	92.56	96.36
$\frac{167,964,266}{14,424,254}$	11.64	12.26	13.07	21.23	11.97	11.52	11.13
$\frac{46,833,186}{14,424,254}$	3.25	2.85	1.90	5.44	2.71	2.75	2.84
$\frac{834,543,875}{14,424,254}$	57.86	56.47	53.65	71.18	56.59	54.62	53.26
$\frac{70,414,420}{14,424,254}$	4.88	4.99	4.36	8.76	4.43	5.30	3.56
$\frac{72,126,656}{14,424,254}$	5.00	3.68	6.31	18.55	3.03	2.80	2.84
$\frac{6,885,410}{14,424,254}$	0.48	0.48	0.22	1.90	0.44	0.37	0.38
$\frac{279,586,819}{14,424,254}$	19.38	18.02	21.88	26.44	17.63	19.38	20.49
$\frac{760,291,249}{14,424,254}$	52.71	52.44	71.99	28.82	55.02	54.34	52.45
基本料金780円＋従量 料金1m ³ の金額1～10 m ³ 5円10m ³ 50円＋消費 税	913	913	1,257	1,630	770	770	770
基本料金780円＋従量 料金1m ³ の金額1～10 m ³ 5円11～20m ³ 150円2 0m ³ 1,550円＋消費税	2,563	2,563	2,848	3,374	2,145	2,145	2,145

③ 経営の安定度について判断する指標

項 目	単 位	算 出 方 法
		説 明
総収支比率	%	$(\text{総収益} \div \text{総費用}) \times 100$ この比率は、損益計算上、総体の収益で総体の費用を賄うことができるかどうかを示すものです。この数値が100%未満の事業は、収益で費用が賄えないことになり、健全な経営とはいえません。ただし、本来の経営活動とは直接結びつかない収支も含まれていることから、総収支比率とともに企業の収益性分析の代表的数値とされる営業収支比率及び経常収支比率と併せて検討する必要があります。
経常収支比率	%	$((\text{営業収益} + \text{営業外収益}) \div (\text{営業費用} + \text{営業外費用})) \times 100$ この数値が100%を超える場合は単年度黒字を、100%未満の場合は単年度赤字を示します。総収支比率と比べ特別損益が除かれているため、企業の経常的な活動における収益性を示すものといえますが、営業外収支の影響は除かれていないため、営業収支比率を併せて検討する必要があります。
営業収支比率	%	$((\text{営業収益} - \text{受託工事収益}) \div (\text{営業費用} - \text{受託工事費用})) \times 100$ 営業収支比率は、総収支比率と経常収支比率と同じく収益性をみる指標のひとつです。通常の営業活動に要する費用を営業活動によって得た給水収益等の収益でどの程度賄っているかを示す指標です。この比率が高いほど営業利益率が良いことを表し、これが100%未満だと営業損失が生じていることを意味します。
企業債償還元金対減価償却費比率	%	$(\text{建設改良のための企業債元金償還金} \div (\text{当年度減価償却費} - \text{長期前受金戻入})) \times 100$ 投下した資本の回収と再投資とのバランスにより、投資の健全性をみる指標です。一般的にこの比率が100%を超えると、減価償却費からの建設改良費の補てん財源が不足し、再投資を行うにあたって企業債等の外部資金に頼らざるを得なくなり、投資の健全性が損なわれるとされています。
有形固定資産減価償却率	%	$(\text{有形固定資産減価償却累計額} \div \text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}) \times 100$ 減価償却の進み具合や資産の経過年数をみる指標です。この指標が高いと資産の老朽化が進んでいる場合が考えられます。また、施設更新の必要性や今後の修繕費の増減傾向をこの指標で推測できるため、投資計画の策定時などにおいては施設管理の効果的な運用の参考になります。
流動比率	%	$(\text{流動資産} \div \text{流動負債}) \times 100$ 短期債務に対する支払い能力を示す指標です。この比率が100%を下回っていると不良債務が発生していることを示しており、経営の効率化を図っていく必要があります。流動比率により支払い能力を見る場合、単に数値の大小にとどまらず、その要因が流動資産によるものなのか負債にあるものなのかを確かめることが重要だとされます。
自己資本構成比率	%	$((\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}) \div \text{負債・資本合計}) \times 100$ 資本構成の安定度をみる指標です。自己資本構成比率は、総資本(負債及び資本)に占める自己資本の割合を表すものですが、水道事業は施設建設費の財源の多くを企業債により調達しているためこの比率は低くなります。しかし、資本コストを低減化するとともに財政基盤を強化していくためには、この比率を高めていくことが重要です。
固定負債構成比率	%	$(\text{固定負債} \div \text{負債・資本合計}) \times 100$ 総資本に対する固定負債の割合を示す指標です。水道事業者の他人資本依存度を示す指標のため、自己資本構成比率とは逆の傾向が示されます。水道事業は施設建設の財源の多くを企業債の発行により調達しているためこの比率は高くなります。しかし、資本コストを低減化するとともに財政基盤を強化していくためには、この比率を低く抑えることが必要です。

令和7年度基礎数値	令和7年度	令和6年度			令和5年度	令和4年度	令和3年度
		三郷市	全国類似 団体平均	全国平均			
$\frac{2,690,083,514 \times 100}{2,400,598,977}$	112.06	113.97	108.03	107.34	98.16	97.56	100.72
$\frac{2,689,372,258 \times 100}{2,397,866,970}$	112.16	113.98	108.89	107.26	98.22	97.59	100.73
$\frac{2,343,550,564 \times 100}{2,350,830,298}$	99.69	101.50	97.36	97.41	85.37	84.75	87.65
$\frac{246,800,671 \times 100}{498,237,880}$	49.53	48.29	37.22	62.54	48.88	51.47	51.06
$\frac{16,967,381,818 \times 100}{38,075,921,091}$	44.56	43.43	51.85	52.41	42.57	41.25	40.32
$\frac{2,562,794,162 \times 100}{782,746,774}$	327.41	265.09	428.38	239.69	262.33	256.28	376.61
$\frac{19,495,569,200 \times 100}{24,281,179,288}$	80.29	79.78	86.92	73.18	80.30	80.89	81.82
$\frac{4,002,863,314 \times 100}{24,281,179,288}$	16.49	16.46	9.63	22.18	16.07	15.58	15.48

9. 水道料金体系

(税抜)

改 定 年 月 日	R 6 . 4 . 1						
メーターの口径等区分	基本料金金額(円) (1月につき)	従量料金 1m ³ の金額(円)					
		1～10m ³	11～20m ³	21～30m ³	31～40m ³	41～50m ³	51m ³ ～
13mm	780	5	150	190	240	275	300
20mm							
25mm							
30mm							
40mm							
50mm							
75mm							
100mm							
150mm	30,000						
臨時用	4,000	400					

10. 分 担 金

(単位:円、税抜)

改定年月日 口 径	S 5 1 . 4 . 1	S 5 3 . 4 . 1	H 1 0 . 4 . 1	H 1 9 . 6 . 1
13mm	80,000	100,000	100,000	200,000
20mm	130,000	150,000	150,000	250,000
25mm	250,000	300,000	300,000	450,000
30mm	—	—	—	700,000
40mm	—	—	800,000	1,500,000
50mm	1,350,000	1,500,000	1,500,000	2,700,000
75mm	3,780,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000
100mm	—	—	—	17,000,000

注) 1 メーターの口径を増径する場合は、新口径にかかる分担金と旧口径にかかる分担金との差額となります。

Ⅵ そ の 他

1 . 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 一 覧

2 . 沿 革

1. 指定給水装置工事事業者一覧(※三郷市内に事業所を置く事業者のみ)

(R8年3月31日現在)

連番	事業者名	事業所所在地	電話番号	指定番号
1	(株)磯部工業	三郷市東町46番地	048-955-4905	2
2	(株)角水道工業	三郷市三郷三丁目6番地3	048-952-5580	5
3	(株)アクセス	三郷市彦成三丁目230番地	048-960-0700	6
4	(有)鈴木水道工業所	三郷市戸ヶ崎二丁目261番地	048-956-2590	11
5	田中水道工業所	三郷市栄四丁目8番地2	048-949-1927	14
6	(株)戸部商事	三郷市中央五丁目36番地9	048-952-1551	17
7	(有)ハマシマ	三郷市鷹野五丁目511番地	048-955-3121	19
8	(有)宮田鑿泉工業所	三郷市谷口77番地	048-952-1343	23
9	(有)山崎水道	三郷市彦音二丁目39番地1	048-957-3480	24
10	(株)リビング	三郷市彦成二丁目205番地	048-960-0141	25
11	(有)鎌田設備	三郷市東町197番地	048-955-1379	26
12	(有)染谷工業	三郷市谷口81番地1	048-951-0125	27
13	(株)山崎管工	三郷市鷹野二丁目221番地	048-955-3449	30
14	(有)管工企画三英	三郷市鷹野五丁目89番地	048-955-2025	31
15	(有)佐藤住設	三郷市早稲田八丁目10番地6	048-959-3746	32
16	(株)篠田設備	三郷市仁蔵448番地1	048-954-8625	33
17	(有)トバリ管工	三郷市彦糸一丁目96番地	048-954-9002	38
18	(有)ティー・ケイ・ビー・スズキ	三郷市彦江一丁目91番地	048-952-9922	41
19	(有)アクタス	三郷市早稲田七丁目34番地1	048-911-9900	47
20	東埼住設(株)	三郷市戸ヶ崎一丁目534番地4	048-955-8210	56
21	(有)福田設備工業	三郷市彦成二丁目148番地3	048-959-5354	60
22	ビックワンプランニング	三郷市前間463番地5	048-959-6777	87
23	(株)田中屋	三郷市三郷1-30-9	048-952-3061	153
24	(有)富田住設	三郷市早稲田八丁目9番地2号棟402号	048-958-7868	170
25	荒井設備	三郷市幸房1442番地1	048-952-5715	236
26	(株)八丸建工	三郷市谷口1276番1	048-969-4102	238
27	(株)ウォーターライン トベ	三郷市岩野木135番地	048-951-3380	245
28	(有)皆良	三郷市幸房124番地1	048-954-6991	254
29	(株)CHIYODA	三郷市天神一丁目500番地1	090-2321-8669	295
30	西本設備	三郷市新和二丁目286番地7	048-952-2839	307
31	(株)ミナト建設	三郷市彦成三丁目224番地1	048-959-1853	310
32	松井産業(株)	三郷市彦成一丁目1番地	048-957-8511	318
33	(株)大全建設	三郷市高州二丁目133番地2	048-956-1004	337
34	(株)クリエーティブ	三郷市鷹野四丁目92番地	048-948-6334	344
35	(株)エムロジサポート	三郷市上彦名512番地1	048-950-5301	371
36	フロントライフ	三郷市戸ヶ崎3124番地37 201	—	379

※三郷市外の事業者数221件

2. 沿 革

水道事業計画以前の生活用水

三郷市は、江戸川と中川の沿岸流域の低湿地帯に開かれた都市で、遠い昔は奥東京湾の海底にあった。地質は沖積層で、市内に小河川が多く、伏流水が豊富で、大正期の江戸川沿いには、清水の噴出井が多くあった。従来、住民は、このきれいな自然水を生活用水として利用し、井戸においても僅かの掘削で良質・豊富な水が得られた。

ところが、市勢が急激に発展し、人口も増加して産業が活発になるにつれて、井戸はしだいに汚染され、水位が下がって枯れ始める井戸が続出した。また、排水が極めて悪いため、生活環境も非衛生的になり、井戸水飲料による消化器系の伝染病が多く発生し、環境衛生の面から水道布設が叫ばれていた。また、火災発生時などにおいても、消火作業の効率が悪かった。このような状況のため、村議会において彦成地区に、2ヶ年継続事業の簡易水道布設が議決された。

昭和31年6月 彦成簡易水道認可

- ・計画給水人口 5,000人
- ・計画1日最大給水量 750m³
- ・工事費 30,590千円

8月 彦成簡易水道布設事業起工

9月 3村合併（東和・彦成・早稲田） 三郷村誕生

昭和32年4月 彦成簡易水道布設事業竣工

水道料金決定（彦成簡易水道事業）

昭和33年3月 東和簡易水道認可

- ・計画給水人口 5,000人
- ・計画1日最大給水量 750m³
- ・工事費 52,234千円

9月 早稲田簡易水道認可

- ・計画給水人口 5,000人
- ・計画1日最大給水量 750m³
- ・工事費 33,625千円

10月 東和簡易水道布設事業起工

昭和34年7月 東和簡易水道布設事業竣工

11月 早稲田簡易水道布設事業起工

- 昭和35年9月 早稲田簡易水道布設事業竣工
三郷村全域に簡易水道布設完了
- 昭和38年11月 東和簡易水道拡張工事施工
- 昭和39年10月 町制施行により三郷町になる
- 昭和40年5月 水道料金改定（基本料金、超過料金改定）
- 12月 社会増による給水不良解消のための上水道布設計画成る
- 昭和41年3月 三郷町水道事業経営変更（第1期拡張事業）厚生省認可
・計画給水人口 40,000人
・計画1日最大給水量 12,000m³
・工事費 355,220千円
- 6月 三郷町第1期拡張事業起工
- 昭和42年3月 第1期拡張事業 工事費 438,393千円に変更
- 4月 水道課を設置
水道料金改定（臨時用及び公立学校プール用料金追加、メーター器使用料創設）
地方公営企業法適用
- 7月 中央浄水場の通水開始
- 11月 水道課が三郷町役場から中央浄水場に移転
- 昭和44年10月 分担金創設
- 昭和45年3月 三郷町第1期拡張事業竣工
- 昭和46年3月 急激な人口増加に水需要は増大、これに対処すべく三郷町水道事業経営変更（第2期拡張事業）厚生省認可
・計画給水人口 100,000人
・計画1日最大給水量 38,000m³
・工事費 1,315,000千円
- 4月 三郷町第2期拡張事業起工
- 昭和47年4月 水道課が「三郷町水道事務所」と改称
- 5月 市制施行により「三郷市水道事務所」となる
- 6月 水道事務所が中央浄水場から北部浄水場に移転
- 7月 北部浄水場の通水開始
- 昭和48年4月 第2期拡張事業 工事費 1,746,000千円に変更
分担金改定
国鉄武蔵野線が開通する みさと団地入居開始

- 昭和49年6月 県水（庄和浄水場）の受水を開始
- 昭和50年4月 水道料金改定（料金体系変更、逡増料金制導入）
分担金改定
- 昭和51年3月 三郷町第2期拡張事業竣工
- 4月 口径別分担金に変更
- 5月 三郷市水道事務所を「三郷市水道部」に改称する
- 昭和53年3月 水需要の増大に伴う施設の拡充を図るため、三郷市水道事業
経営変更（第3期拡張事業）厚生省認可
- ・計画給水人口 131,000人
 - ・計画1日最大給水量 55,000m³
 - ・工事費 1,350,000千円
- 4月 三郷市第3期拡張事業起工
- 水道料金改定（改定率平均35.5%）
分担金改定
- 昭和55年6月 北部浄水場第一PC配水池完成（第3期拡張工事）
- 8月 早稲田団地入居開始
- 昭和56年3月 第3期拡張事業 工事費 2,000,000千円に変更
- 4月 水道料金改定
メーター器使用料廃止
- 昭和57年6月 中央浄水場機械操作を北部浄水場からの遠隔操作化とする
- 昭和58年3月 中央浄水場滅菌施設、液体塩素から次亜塩素酸ナトリウムへ
切換え
- 4月 下水道使用料と水道料金の併合徴収開始
- 11月 北部浄水場滅菌施設、液体塩素から次亜塩素酸ナトリウムへ
切換え
- 昭和60年3月 北部浄水場事務所兼倉庫完成
- 4月 宿日直業務委託開始
- 7月 北部浄水場第二PC配水池完成（第3期拡張工事）
- 昭和61年3月 三郷市第3期拡張事業竣工
- 9月 北部第二配水場施設整備事業起工
- 12月 さつき平（パークフィールド）入居開始

昭和 6 2 年 4 月	水道料金調定業務電算化
昭和 6 3 年 11 月	北部第二配水場施設整備事業竣工 通水開始
平成 元年 3 月	水道部事務所増築及び改修工事完了
12 月	中央浄水場ろ水機 (No. 2) 取替工事完了
平成 2 年 3 月	中央浄水場電気設備改修工事完了
平成 2 年 7 月	埼玉県の新三郷浄水場通水開始
12 月	中央浄水場ろ水機 (No. 1) 取替工事完了
平成 3 年 2 月	増大する水需要に応えとともに、自然災害に耐えうる施設の充実を図るため、三郷市水道事業経営変更 (第 4 期拡張事業) 厚生省認可
	・計画給水人口 1 4 2, 0 0 0 人
	・計画 1 日最大給水量 6 2, 1 0 0 m ³
	・工事費 1, 6 4 8, 0 0 0 千円
4 月	三郷市第 4 期拡張事業起工
平成 4 年 1 月	北部浄水場無停電電源装置設置工事完了
3 月	北部第二配水場配水ポンプ及び電気計装増設工事完了 (第 4 期拡張工事)
10 月	北部浄水場ろ水機改修工事完了
平成 5 年 3 月	第一 P C 配水池防水防蝕工事完了
4 月	水道料金改定及び消費税 (3 % 外税) 転嫁 (改定率平均 2 1. 8 5 %)
平成 6 年 3 月	三郷市上水道基本計画策定
平成 8 年 3 月	三郷市第 4 期拡張事業竣工
平成 9 年 4 月	消費税及び地方消費税率 5 % に引上げ
平成 1 0 年 4 月	水道法の改正に伴い三郷市給水条例改正 (給水装置工事事業者制度開始)
	分担金 4 0 mm 新設
	手数料改定
平成 1 0 年 7 月	検針業務及び上・下水道料金収納業務法人委託開始
平成 1 1 年 3 月	防災倉庫完成 (北部浄水場)
平成 1 3 年 3 月	第 2 次三郷市水道事業基本計画策定

- 平成14年1月 コンビニエンスストアでの水道料金の収納開始
 検針業務にハンディターミナルを導入
 水道料金調定システム・企業会計システムの更新
- 11月 口座振替方式を磁気テープ式からデータ伝送方式に変更
- 平成15年4月 水道法の改正に伴い三郷市給水条例改正（貯水槽水道に関する市の責務、設置者の責務）
- 平成16年4月 組織機構改善実施 3課から2課に減
- 6月 北部浄水場施設更新整備事業開始（平成16年度～19年度の4ヶ年計画 16年度は配水ポンプ棟発注）
- 平成17年8月 北部浄水場施設更新整備事業
 ・配水ポンプ棟築造工事完了
- 9月 ・配水ポンプ設備工事起工
 ・電気計装設備工事起工
 ・北部浄水場内連絡管布設工事起工
- 平成18年7月 北部浄水場施設更新整備事業
 ・北部浄水場内連絡管布設工事完了
- 9月 北部浄水場施設更新整備事業
 ・配水ポンプ設備工事完了
- 10月 電子申請による水道使用開始・中止の受付開始
- 平成19年1月 北部浄水場施設更新整備事業
 ・自家発電施設工事起工
- 2月 北部浄水場新設配水ポンプ通水開始
- 6月 分担金改定（口径30mmを新設）
- 7月 北部浄水場施設更新整備事業
 ・電気計装設備工事完了
- 平成20年1月 北部浄水場施設更新整備事業
 ・自家発電施設工事完了
 財務会計・水道料金システムの更新
- 3月 北部浄水場2号ろ水機改良工事完了
- 4月 組織機構改善 業務課 3係から2係に減

9月	北部浄水場配水池更新整備事業起工（平成20年度～平成22年度の3ケ年計画）
12月	北部浄水場1号ろ水機改良工事完了
平成21年2月	中央浄水場自家発電施設更新工事完了
3月	北部・中央浄水場自己水テレメータ化改良工事完了 北部・中央浄水場次亜塩素注入設備更新工事完了
平成22年10月	北部浄水場ステンレス製配水池通水開始
平成23年2月	北部浄水場配水池更新整備事業竣工 ・北部浄水場ステンレス製配水池工事完了 （有効容量 10,000 m ³ ）
3月	東日本大震災に伴い福島県広野町へ給水車派遣
平成25年3月	末端水質監視装置設置工事完了（2ヶ所）
4月	財務会計・水道料金システムの更新
平成26年2月	末端水質監視装置設置工事完了（2ヶ所、計4ヶ所に設置）
3月	北部浄水場西配水流量計設置工事完了 北部第二配水場2号配水池改修工事完了
平成26年4月	消費税及び地方消費税率8%に引上げ 新地方公営企業会計基準を適用
平成27年3月	北部第二配水場1号配水池改修工事完了
平成28年3月	三郷市水道事業ビジョン策定 第3次三郷市水道事業基本計画策定 三郷市水道事業水安全計画策定
平成29年3月	三郷市水道事業経営戦略策定
平成29年7月	上水道事業として通水開始から50年
平成30年6月	スマートフォンアプリによる水道料金の収納開始
平成31年3月	給水車1台購入 給水車2台体制になる
令和 元年9月	令和元年台風15号に伴い千葉県館山市へ給水車派遣
10月	消費税及び地方消費税率10%に引上げ
令和 2年2月	北部第二配水場機械・電気設備更新工事完了 （北部第二配水場浸水対策工事完了）

- 令和 3 年 1 月 北部浄水場浸水対策工事完了
クレジットカード決済による水道料金の受付開始
(収納は 3 月から)
- 3 月 人口の増加に対応するため、第 4 期拡張事業認可の変更を届出
・計画給水人口 1 4 8, 0 0 0 人
・計画 1 日最大給水量 4 9, 0 0 0 m³
- 11 月 北部浄水場県水直送管整備事業起工
- 12 月 第 3 次三郷市水道事業基本計画(改定版)策定
- 令和 4 年 4 月 給水装置工事申請等受付業務委託開始
- 10 月 中央浄水場休止
- 令和 5 年 4 月 財務会計システムの更新
- 令和 6 年 1 月 令和 6 年能登半島地震に伴い石川県志賀町へ給水車派遣
- 2 月 令和 6 年能登半島地震に伴い石川県輪島市へ給水車派遣
- 4 月 水道料金改定(改定率平均約 2 0 %)
用途別から口径別とし、基本水量を廃止
- 令和 7 年 3 月 北部浄水場県水直送管整備事業竣工
- 6 月 電話対応業務に自動音声案内を導入
- 令和 8 年 2 月 開庁時間・電話受付時間を短縮(8 時 4 5 分～1 6 時 3 0 分)

三郷市水道事業年報
(令和7年度版)

令和8年9月発行

発行 三郷市水道部

編集 業務課総務係

〒341-0025

埼玉県三郷市茂田井200番地

☎ 048-952-7101

FAX 048-952-7105